


Abluftgitter mit festen, um 45 ° geneigten Lamellen aus weiß lackiertem Aluminium mit abnehmbarem Filter für Zwischendecke einschl. abgesenktem Plenum

- cod. PWC100061



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus verzinktem Blech
- Lackierung weiß RAL 9016
- Magnetverschluss
- Filtrationsgrad G4 (Ref. EN 779/2012)
- Plenum mit Loch für Deckenmontage
- Außenbeschichtung aus Polyethylen mit geschlossenen Zellen (Stärke 3 mm)

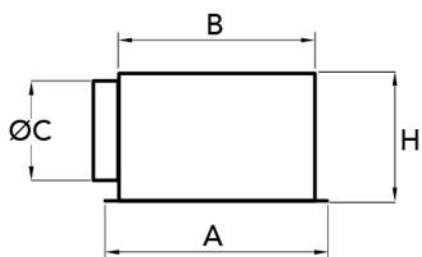


ABMESSUNGEN:

| CODE | A [mm] | B [mm] | ØC [mm] | H [mm] | ABMESSUNGEN HINTERER ANSCHLUSS [mm] |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-------------------------------------|
| PWC100061 | 595 x 595 | 560 x 560 | 200 | 250 | 545 x 545 |

TECHNISCHE DATEN


| Ak [m ²] | Q [m ³ /h] MIN | Q [m ³ /h] MAX | LwA [dB(A)] MIN | LwA [dB(A)] MAX | Dpt [Pa] MIN | Dpt [Pa] MAX |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 595 x 595 | 510 | 1760 | -- | 34 | 10 | 50 |

DETAIL

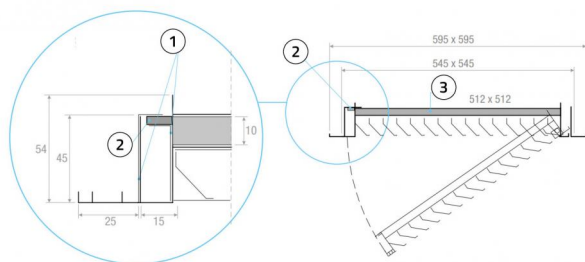

- [1] Stahlklammern
- [2] Magnet
- [3] Filter

SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL

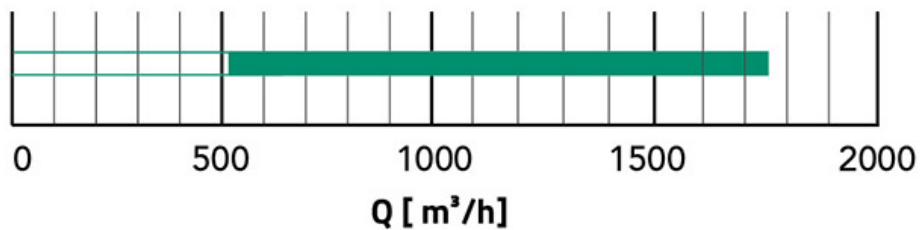

ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|-------------|
| PWC100061 | |

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.