



# Aufklappbares Abluftgitter aus weißem ABS-Kunststoff mit abnehmbarem Filter und integriertem Plenum für Zwischendecke

- cod. PWC100001 - cod. PWC100002 - cod. PWC100003  
- cod. PWC100004

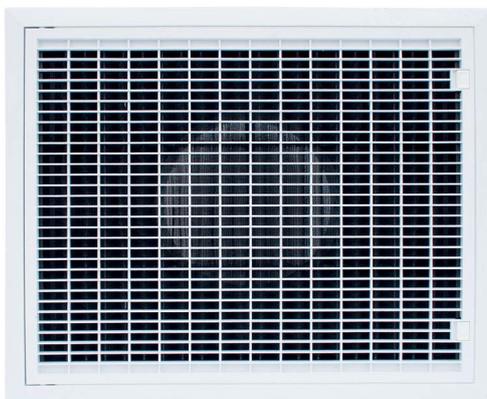

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


- Gitter aus weißem ABS RAL 9016
- Herausziehbarer Filter aus gefaltetem Nylon
- Befestigung mittels Clips
- Betriebstemperatur: Von +5° bis +48°
- Filtrationsgrad G2 (Ref. EN 779/2012)

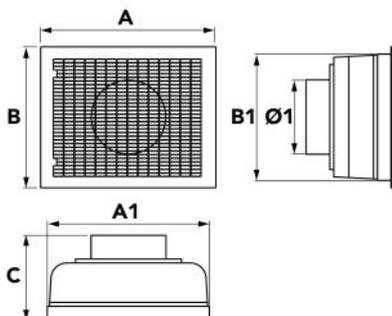

## ABMESSUNGEN:

CODE	A x B [mm]	EINBAULOCH [mm]	A1 [mm]	B1 [mm]	C [mm]	OBERE KRAGENKUPPLUNG Ø1 (mm)
PWC100001	660 x 540	630 x 510	610	480	310	1 x 350
PWC100002	760 x 440	730 x 410	710	390	310	1 ovales X 350
PWC100003	960 x 440	930 x 410	910	390	310	2 x 350
PWC100004	965 x 565	930 x 540	910	510	310	2 x 350

## SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL

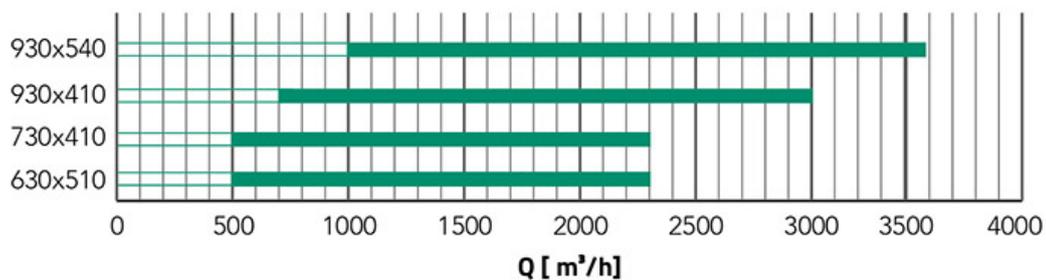

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWC100001	
PWC100002	
PWC100003	
PWC100004	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.