

UA30-90

umidostato da ambiente per deumidificatore


- cod. 30200050



CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Alimentazione 230 V
- Dimensioni L 78 x H 63 x P 78 mm
- Corrente massima: 1,8 A
- Temperatura massima di esercizio: +40°C
- Materiale plastico
- Grado di protezione IP 40
- Completo di scatola di fissaggio

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

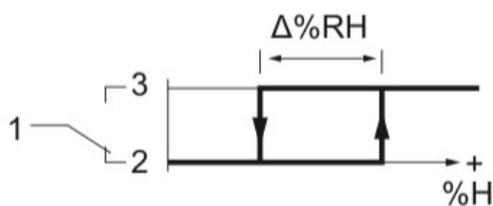


Quando l'umidità relativa cresce e raggiunge il punto di scatto superiore i contatti 1-2 si aprono e 1-3 chiudono. I contatti ritornano nella posizione originale quando il valore dell'umidità relativa scende sotto il punto di scatto superiore meno il differenziale (Δ) del 6%RH.

COLLEGAMENTO ELETTRICO UMIDIFICAZIONE

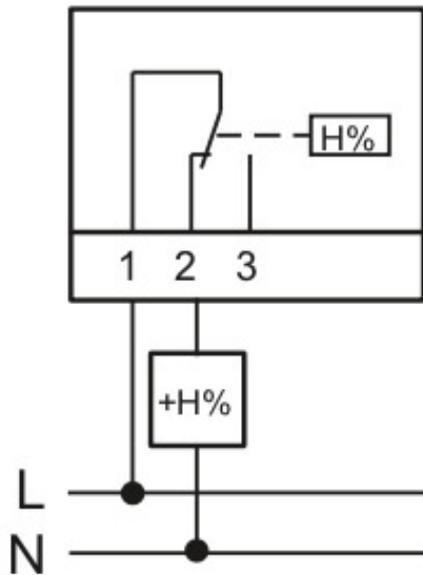

COLLEGAMENTO ELETTRICO DEUMIDIFICAZIONE

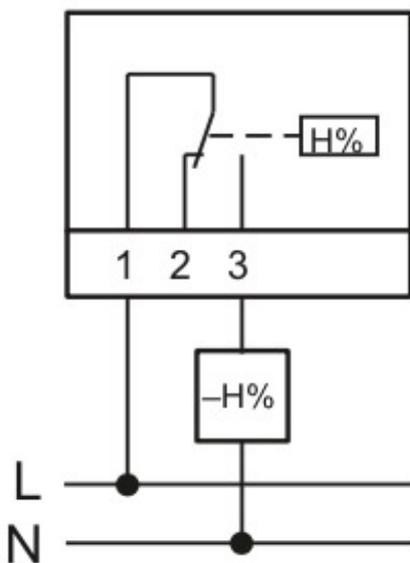

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
30200050	UMIDOSTATO DA AMBIENTE "UA30-90"

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.