


# Nipple M / M

- cod. 26002500 - cod. 26002510 - cod. 26002520
- cod. 26002530 - cod. 26002540 - cod. 26002550
- cod. 26002560 - cod. 26002570 - cod. 26002580



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Temperatura massima di utilizzo +130°C
- Applicazione per idraulica
- Filettatura gas

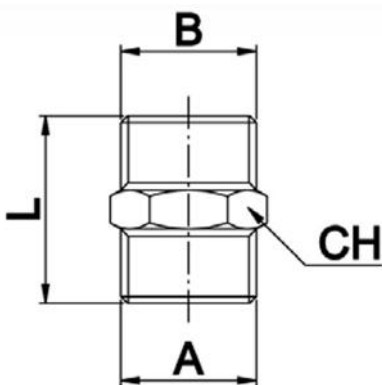

## DIMENSIONI

| CODICE   | A      | B    | CH   | L [mm] |
|----------|--------|------|------|--------|
| 26002500 | 3/8"   |      | 17   | 27     |
| 26002510 | 1/2"   |      | 21   | 29     |
| 26002520 | 3/4"   |      | 26   | 30     |
| 26002530 | 1"     |      | 34   | 39     |
| 26002540 | 3/8"   | 1/2" | 21   | 28     |
| 26002550 | 1/2"   | 3/4" | 26   | 26,5   |
| 26002560 | 3/4"   | 1"   | 35   | 39     |
| 26002570 | 1" 1/4 |      | 43,2 | 44,8   |
| 26002580 | 1" 1/2 |      | 48,6 | 41,8   |

## ARTICOLI

| CODICE   | DESCRIZIONE                             |
|----------|---|
| 26002500 | NIPPLE 3/8" (CONF. 10 PZ.)              |
| 26002510 | NIPPLE 1/2" (CONF. 10 PZ.)              |
| 26002520 | NIPPLE 3/4" (CONF. 10 PZ.)              |
| 26002530 | NIPPLE 1" (CONF. 10 PZ.)                |
| 26002540 | NIPPLE RIDOTTO 3/8"-1/2" (CONF. 10 PZ.) |
| 26002550 | NIPPLE RIDOTTO 1/2"-3/4" (CONF. 10 PZ.) |
| 26002560 | NIPPLE RIDOTTO 3/4"-1" (CONF. 10 PZ.)   |
| 26002570 | NIPPLE 1"1/4 (CONF. 5 PZ.)              |
| 26002580 | NIPPLE 1"1/2                            |

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.