

OPTIMA TA

Winkelabschluss

- cod. 11106004 - cod. 11106005 - cod. 11106006
- cod. SCD100113 - cod. SCD100149 - cod. SCD100150
- cod. SCD100151 - cod. SCD100203 - cod. SCD100204
- cod. SCD100205



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Starres stoßfestes, UVA-geschütztes, weißes oder grau PVC, recycelbar
- Innovatives Design
- Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
- Große Außenkrone
- Lochabdeckungen
- Sehr hochwertiges externes Finish
- Barcode-Schrumpfpackung
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C


VERFÜGBARE MODELLE:



WEISS RAL 9010



ANTHRAZITGRAU
U RAL 7016

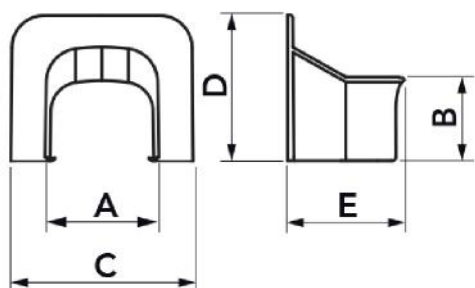

ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
11106004	TA 62 - OPT	66	48	106	85	72
11106005	TA 75 - OPT	78	58	126	100	86
11106006	TA 102 - OPT	104	69	145	117	100
SCD100113	TA 135 - OPT	140	84	180	140	100
SCD100149	TA 75 - OPT	78	58	126	100	86
SCD100150	TA 102 - OPT	104	69	145	117	100
SCD100151	TA 135 - OPT	140	84	180	140	100
SCD100203	TA 75 - OPT	78	58	126	100	86
SCD100204	TA 102 - OPT	104	69	145	117	100
SCD100205	TA 135 - OPT	140	84	180	140	100

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11106004	TA62-OPT ECKEABSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
11106005	TA75-OPT ECKEABSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
11106006	TA102-OPT ECKEABSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
SCD100113	
SCD100149	
SCD100150	
SCD100151	
SCD100203	
SCD100204	
SCD100205	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.