

Abluftgitter aus weiß lackiertem Aluminium

- cod. WB11161530 - cod. WB11161535 - cod. WB11161540
- cod. PWC100024 - cod. PWC100025 - cod. WB11161542
- cod. WB11161545 - cod. WB11161549 - cod. WB11161550
- cod. WB11161552 - cod. WB11161554 - cod. WB11161555



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus weiß lackiertem Aluminium RAL 9016
- Befestigung mittels Clips
- Verstellbare horizontale Klappen
- Zur Wandmontage
- Einbauhöhe 2,5 - 3,5 m


ABMESSUNGEN:

| CODE | AUSSENMASSE [mm] | HINTERER HALS [mm] | EINBAULOCH [mm] | HINTERE KRAGENTIEFE [mm] |
|------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| WB11161530 | 232 x 132 | 190 x 90 | 200 x 100 | 26 |
| WB11161535 | 332 x 132 | 290 x 90 | 300 x 100 | 26 |
| WB11161540 | 432 x 132 | 390 x 90 | 400 x 100 | 26 |
| PWC100024 | 632 x 132 | 590 x 90 | 600 x 100 | 26 |
| PWC100025 | 1032 x 132 | 990 x 90 | 1000 x 100 | 26 |
| WB11161542 | 332 x 182 | 290 x 140 | 300 x 150 | 26 |
| WB11161545 | 332 x 232 | 290 x 190 | 300 x 200 | 26 |
| WB11161549 | 432 x 182 | 390 x 140 | 400 x 150 | 26 |
| WB11161550 | 432 x 232 | 390 x 190 | 400 x 200 | 26 |
| WB11161552 | 532 x 182 | 490 x 140 | 500 x 150 | 26 |
| WB11161554 | 532 x 232 | 490 x 190 | 500 x 200 | 26 |
| WB11161555 | 532 x 332 | 490 x 290 | 500 x 300 | 26 |

TECHNISCHE DATEN

| Ak [m²] | Q min. [m³/h] | Q max.[m³/h] | LwA min [dB(A)] | LwA max [dB(A)] | X max (0,25) | X min (0,25) | Dpt min [Pa] | Dpt max [Pa] |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,0088 | 110 | 220 | 22 | 41 | 2,4 | 4,8 | 5 | 20 |
| 0,0144 | 180 | 350 | 25 | 42 | 3,1 | 6 | 5 | 20 |
| 0,02 | 240 | 490 | 25 | 44 | 3,5 | 7,2 | 5 | 20 |
| 0,0311 | 380 | 760 | 28 | 46 | 4,5 | 8,9 | 5 | 20 |
| 0,0534 | 650 | 1300 | 30 | 49 | 5,8 | 11,6 | 5 | 20 |
| 0,0228 | 280 | 550 | 26 | 45 | 3,8 | 7,5 | 5 | 20 |
| 0,0311 | 380 | 760 | 28 | 46 | 4,5 | 8,9 | 5 | 20 |
| 0,0311 | 380 | 760 | 28 | 46 | 4,5 | 8,9 | 5 | 20 |
| 0,0423 | 510 | 1030 | 29 | 48 | 5,1 | 10,4 | 5 | 20 |
| 0,0395 | 480 | 960 | 29 | 47 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 0,0534 | 650 | 1300 | 30 | 49 | 5,8 | 11,6 | 5 | 20 |
| 0,0813 | 990 | 1970 | 32 | 51 | 7,2 | 14,3 | 5 | 20 |

SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL

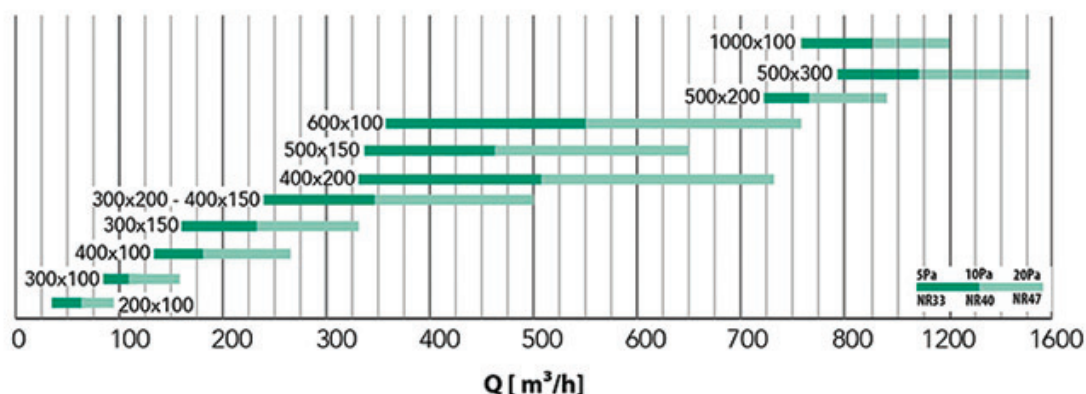

ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|------------|--|
| WB11161530 | ABLÜFTGITTER AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT -RAL 9016, 232 X 132 |
| WB11161535 | ABLÜFTGITTER AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT -RAL 9016, 332 X 132 |
| WB11161540 | ABLÜFTGITTER AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT -RAL 9016, 432 X 132 |
| PWC100024 | ALUMINIUM RETURN GRILLES WITH PAINTED FINISH WHITE - RAL 9016 632X132mm |
| PWC100025 | ALUMINIUM RETURN GRILLES WITH PAINTED FINISH WHITE - RAL 9016 - 1032x132mm |
| WB11161542 | ABLÜFTGITTER AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT -RAL 9016, 332 X 182 |
| WB11161545 | ABLÜFTGITTER AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT -RAL 9016, 332 X 232 |
| WB11161549 | EINSTELLKLAPE, 332 X 182 |
| WB11161550 | ABLÜFTGITTER AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT -RAL 9016, 432 X 232 |
| WB11161552 | ABLÜFTGITTER |
| WB11161554 | EINSTELLKLAPE, 332 X 182 |
| WB11161555 | ABLÜFTGITTER AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT -RAL 9016, 525 X 325 |

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.