

Plenum insonorisen en tôle zinguée


4-6-8-10-12 sorties Ø 75 avec connecteurs bleus

- cod. ACD600093 - cod. ACD600094 - cod. ACD600095
- cod. ACD600096 - cod. ACD600097 - cod. ACD600098
- cod. ACD600099



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée
- Isolation acoustique élevée
- Insonorisant intérieur épaisseur 20mm
- Septums insonorisants amovibles
- Complet avec supports de montage au plafond
- Colliers de sortie/entrée selon tableau

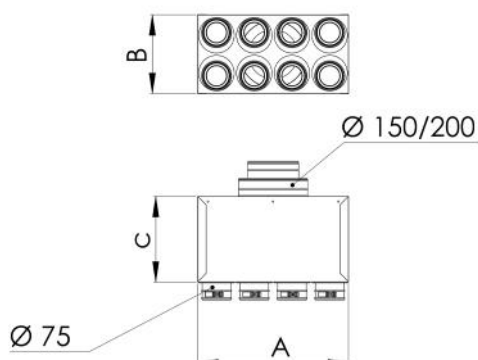

DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø ENTRÉE [mm]	NOMBRE DE SORTIES - Ø [mm]
ACD600093	360	240	500	150 / 200	4 - 75
ACD600094	360	240	500	150 / 200	6 - 75
ACD600095	660	240	500	150 / 200	8 - 75
ACD600096	660	240	500	150 / 200	10 - 75
ACD600097	660	240	500	150 / 200	12 - 75
ACD600098	360	240	500	100 / 125 / 150	4 - 75
ACD600099	360	240	500	100 / 125 / 150	6 - 75

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
ACD600093	PLENUM INSONORISE EN TOLE ZINGUÉE Ø 75 - 4 SORTIES 150/200
ACD600094	PLENUM INSONORISE EN TOLE ZINGUÉE Ø 75 - 6 SORTIES 150/200
ACD600095	PLENUM INSONORISE EN TOLE ZINGUÉE Ø 75 - 8 SORTIES 150/200
ACD600096	PLENUM INSONORISE EN TOLE ZINGUÉE Ø 75 - 10 SORTIES 150/200
ACD600097	PLENUM INSONORISE EN TOLE ZINGUÉE Ø 75 - 12 SORTIES 150/200
ACD600098	PLENUM INSONORISE EN TOLE ZINGUÉE Ø 75 - 4 SORTIES 100 / 125 /150
ACD600099	PLENUM INSONORISE EN TOLE ZINGUÉE Ø 75 - 6 SORTIES 100 / 125 /150

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.