

OPTIMA RC

riduzione per canalina

- cod. 11106034 - cod. 11106044 - cod. SCD100119
- cod. SCD100181 - cod. SCD100182 - cod. SCD100226
- cod. SCD100227



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- PVC rigido antiurto, anti-UVA, di colore bianco o grigio, riciclabile
- Design innovativo
- Sistema di fissaggio ultrarapido ad incastro
- Elevatissima finitura esterna
- Confezione con codice a barre in termoretraibile
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C


MODELLI DISPONIBILI:



BIANCO RAL 9010



GRIGIO
ANTRACITE RAL
7016

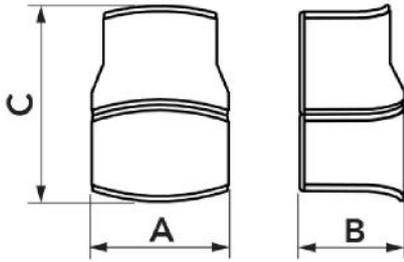

DIMENSIONI

CODICE	MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11106034	RC 75/62 - OPT	78	58	110
11106044	RC 102/75 - OPT	104	68	140
SCD100119	RC 135/100 - OPT	140	84	160
SCD100181	RC 102/75 - OPT	104	68	140
SCD100182	RC 135/100 - OPT	140	84	160
SCD100226	RC 102/75 - OPT	104	68	140
SCD100227	RC 135/100 - OPT	140	84	160

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11106034	RIDUZIONE PER CANALINA OPTIMA RC RC75/62 - OPT WHITE
11106044	RIDUZIONE PER CANALINA OPTIMA RC RC102/75 - OPT WHITE
SCD100119	RIDUZIONE PER CANALINA OPTIMA RC 135/100-OPT WHITE
SCD100181	RIDUZIONE PER CANALINA OPTIMA RC 102/75-OPT GREY
SCD100182	RIDUZIONE PER CANALINA OPTIMA RC 135/100-OPT GREY
SCD100226	RIDUZIONE PER CANALINA OPTIMA RC 102/75-OPT BLACK
SCD100227	RIDUZIONE PER CANALINA OPTIMA RC 135/100-OPT BLACK

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.