



Plénum isolé avec attache supérieure munie d'entrées arr/lat pour diffuseur linéaire 4 fentes

- cod. PWD300185 - cod. PWD300186 - cod. PWD300187
- cod. PWD300188 - cod. PWD300189

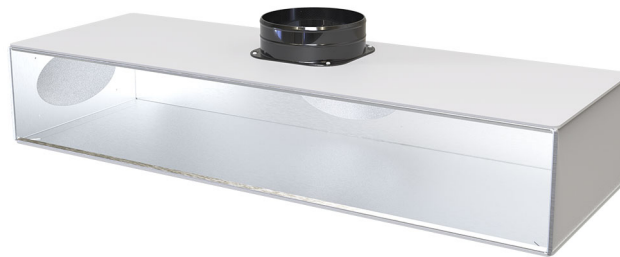

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée isolée
- Revêtement extérieur en polyéthylène à cellules fermées (épaisseur 3 mm)
- Colliers pour les raccords supérieurs fournis
- Colliers pour entrées arrière et latérales disponibles sur demande (voir combinaisons dans le tableau)
- Kit de supports et de vis pour la fixation du diffuseur inclus

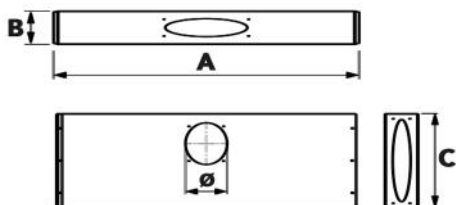

DIMENSIONS

CODE	DIMENSIONS A [mm]	DIMENSIONS B [mm]	DIMENSIONS C [mm]	NOMBRE DE COLLIERS SUP FOURNIS/MOD.	COLLIER ARRIÈRE SUR DEMANDE / MOD.	COLLIER LATÉRAL SUR DEMANDE / MOD.
PWD300185	630	180	280	1 pce. / E5 (Ø200-150)	1 pce. / C3 (OVALE Ø200-150)	
PWD300186	830	180	280	1 pce. / E5 (Ø200-150)	1 pce. / C3 (OVALE Ø200-150)	
PWD300187	1030	180	280	2 pce. / E5 (Ø200-150)	2 pce. / C3 (OVALE Ø200-150)	
PWD300188	1530	180	280	2 pce. / E5 (Ø200-150)	2 pce. / C3 (OVALE Ø200-150)	
PWD300189	2040	180	280	2 pce. / E5 (Ø200-150)	2 pce. / C3 (OVALE Ø200-150)	

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD300185	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 4 EMPLACEMENTS L.600
PWD300186	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 4 EMPLACEMENTS L.800
PWD300187	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 4 EMPLACEMENTS L.1000
PWD300188	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 4 EMPLACEMENTS L.1500
PWD300189	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 4 EMPLACEMENTS L.2000

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.