


Kundenspezifisch isoliertes Plenum für in Polyurethanschaum (PAL) geführte Einheiten

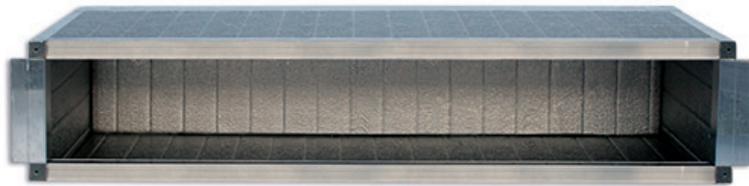

BESCHREIBUNG

Das maßgeschneiderte PAL-Plenum ist ideal für jede Art von Installation.

Hergestellt aus 20 mm dickem Polyurethanschaum, ist er mit Aluminium-Frontschellen Ø 150 / 200 / 250 / 300 Ihrer Wahl ausgestattet.

Auf jede Größe anpassbar.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Hergestellt aus hochwertiger 80-Mikron-Aluminiumfolie, geprägt und lackiert, isoliert mit Polyisocyanurat-Hartschaum (PIR)
- Gesamtstärke 20 mm
- Feuerfest, hoch wärmeisolierend, wasserdicht
- Komplett mit Befestigungsflansch

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.