

OPTIMA TB

Kanal mit Wasserwaage

- cod. B-11130062 - cod. B-11130075 - cod. B-11130100




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Starres stoßfestes, UVA-geschütztes, weißes PVC, recycelbar
- kantenförmiger Boden
- Vorgeöst für die Wandmontage
- Vier-Wege-Schiebe-Wasserwaage auf jeder 2 m Stange, im Lieferumfang enthalten
- Vorbereitet für das Einsetzen von Easy Flow, Easy One, Aqua Split Minipumpen (nur Modell TB 75-OPT)
- Zentralverriegelung mit patentiertem Schutz gegen versehentliches Aushaken
- Abgerundete Abdeckung
- Stablänge 2 m
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C


VERFÜGBARE MODELLE:



WEISS RAL 9010



Vertikale kanal

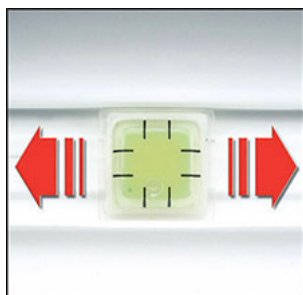


Horizontale kanal



Kabelkanalinstallation ohne eingebaute Wasserwaage



Kabelkanalins...

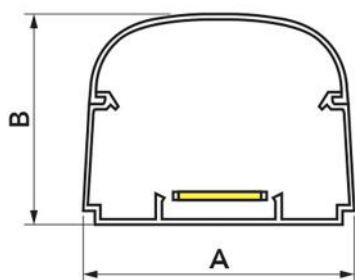

ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]
B-11130062	TB 62 - OPT	62	46
B-11130075	TB 75 - OPT	74	56
B-11130100	TB 102 - OPT	100	66

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
B-11130062	TB 62-OPT KANAL "TB-OPT"
B-11130075	TB 75-OPT KANAEL "TB-OPT"
B-11130100	TB 102-OPT KANAEL "TB-OP"

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.