


Dérivation à 3 voies isolée adaptée pour tuyaux de 150 à 450 mm

- cod. PWC500007 - cod. PWC500008 - cod. PWC500009
- cod. PWC500010 - cod. PWC500011



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matériau: PP
- Revêtement isolant : polyéthylène avec revêtement en aluminium
- Température de fonctionnement : 0°C à +70°C
- Pour tuyaux de chauffage et de climatisation (isolés ou non)
- Accessoires disponibles : réducteurs isolés

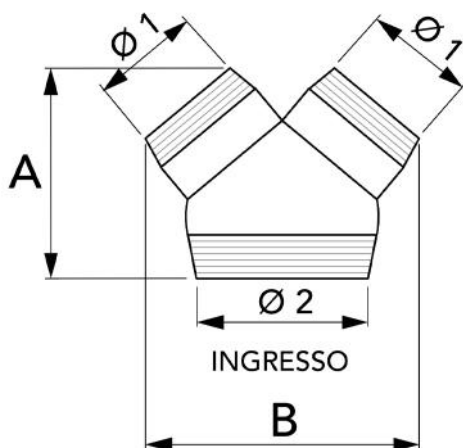

DIMENSIONS

CODE	Ø 2 [mm]	Ø 1 [mm]	A [mm]	B [mm]
PWC500007	200	150	250	345
PWC500008	250	200	300	400
PWC500009	300	250	350	450
PWC500010	350	300	390	500
PWC500011	400	350	445	590

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC500007	BRANCHE ISOLÉE À TROIS VOIES 200 X 150 X 150
PWC500008	BRANCHE ISOLÉE À TROIS VOIES 250 X 200 X 200
PWC500009	BRANCHE ISOLÉE À TROIS VOIES 300 X 250 X 250
PWC500010	BRANCHE ISOLÉE À TROIS VOIES 350 X 300 X 300
PWC500011	BRANCHE ISOLÉE À TROIS VOIES 400 X 350 X 350

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.