


Plénum de sortie sur mesure en PAL aluminé pour goulottes

- cod. 11161602 - cod. 11161603 - cod. 11161604
- cod. PWD400112



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en feuille d'aluminium gaufrée et laquée de haute qualité de 80 μ , isolé par une mousse rigide en polyisocyanurate expansé (PIR)
- Épaisseur totale de 20 mm ignifuge, très calorifuge, imperméable
- Livré avec bride de fixation

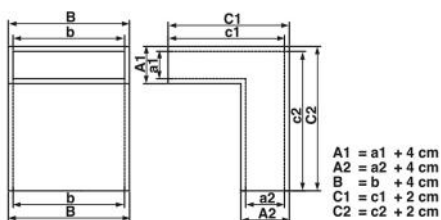

DIMENSIONS

CODE	MODÈLE	HAUTEUR INTÉRIEURE a1 [mm]	HAUTEUR INTÉRIEURE a2 [mm]	LARGEUR INTÉRIEURE b [mm]	PROFONDEUR INTERNE c1 [mm]	HAUTEUR INTÉRIEURE ARRIÈRE c2 [mm]
11161602	mod. 4	150		1000		max 400
11161603	mod. 5	200		1200		max 400
11161604	mod. 6	250		1500		max 400
PWD400112	mod. 8	300		1600		max 400

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11161602	PLENUM POUR CONDUIT MOD. 4 (2008)
11161603	PLENUM POUR CONDUIT MOD. 5 (2008)
11161604	PLENUM POUR CONDUIT MOD. 6 (2008)
PWD400112	"PAL" BOÎTE À PLÉNUM DE RETOUR SUR MESURE SUR MESURE POUR LES SYSTÈMES CANALISÉS MOD. 8

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.