


PROAIR PACK CAB SILVER 3L

con plenum in lamiera coibentata

- cod. GAD400401 - cod. GAD400402

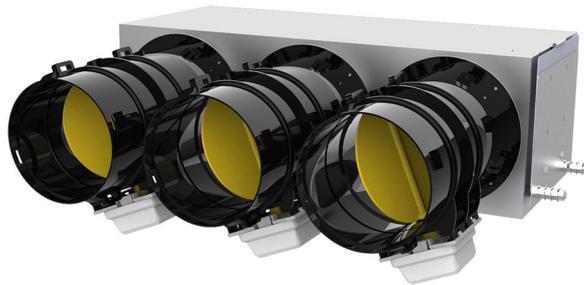

DESCRIZIONE

I sistemi preassemblati PROAIR PACK CAB-L sono ideati per facilitare e velocizzare l'installazione di un impianto canalizzato. Sarà sufficiente indicare, in fase d'ordine, il modello del plenum o in alternativa comunicare la dimensione del plenum e specificare il codice del sistema PROAIR PACK prescelto.

Il sistema viene fornito completo di centralina "Polaris", cronotermostati e kit by pass meccanico da installare sul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso).

Il sistema viene fornito completo di cronotermostati e serrande (Ø 150 - Ø 200) fissate sul plenum coibentato.

Al fine di garantire facilità e velocità di installazione il sistema PROAIR PACK CAB-L è completamente assemblato, configurato e testato al 100% da personale qualificato.

Cronotermostati cablati compresi nel Pack:

- N° 3 cronotermostati STEALTH 3X colore bianco

Il sistema PROAIR PACK CAB SILVER 3L è composto da:

- N° 1 plenum di mandata coibentato per unità canalizzata (specificare al momento dell'ordine il codice del plenum)
- N° 1 centralina "Polaris" con protocolli precaricati, app, Alexa e Google Home
- N° 3 serrande motorizzate già cablate al sistema
- N° 3 cronotermostati STEALTH 3X retroilluminati (colore bianco ad incasso alimentazione a filo)
- N° 1 kit by pass meccanico da fissare sul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso)
- N° 1 cavo in matassa da 50 m, 4 poli per collegamento cronotermostati

Personalizzabili a richiesta

Attenzione! Verificare con il costruttore dell'unità interna canalizzata la necessità di utilizzare un'interfaccia adeguata per il controllo della stessa (obbligatorio se non si utilizza il protocollo di comunicazione).

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
GAD400401	PROAIR PACK CAB SILVER 3 L - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 150 mm
GAD400402	PROAIR PACK CAB SILVER 3 L - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 200 mm

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.