


## EXCELLENS TP

canalina standard con pellicola di protezione

- cod. SCD100099 - cod. SCD100100 - cod. SCD100101

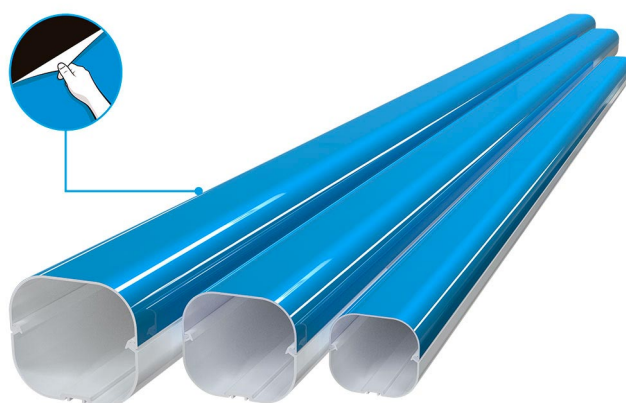


### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- PVC rigido antiurto, anti-UVA e riciclabile
- Fondo e coperchio stondato
- Incastro centrale a molla
- Fondo preasolato per fissaggio a muro
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow, Easy One, Aqua Split (solo modello TP 72-EXC)
- Coperchio con film protettivo blu trasparente in polietilene a bassa densità
- Lunghezza 2 m
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C

### MODELLI DISPONIBILI:



NEW LINE -  
BIANCO

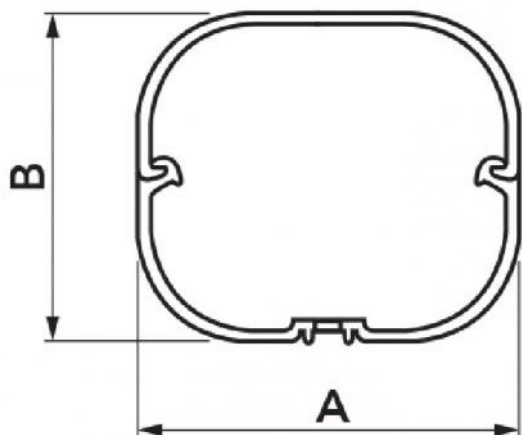

## DIMENSIONI

CODICE	MODELLO	A [mm]	B [mm]
SCD100099	TP 60 - EXC	60	52
SCD100100	TP 72 - EXC	72	64
SCD100101	TP 100 - EXC	98	73

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCD100099	CANALINA STANDARD EXCELLENS T 60-EXCP NEW LINE CON PELLICOLA DI PROTEZIONE (CONF. 10 PZ.)
SCD100100	CANALINA STANDARD EXCELLENS T 72-EXCP NEW LINE CON PELLICOLA DI PROTEZIONE (CONF. 8 PZ.)
SCD100101	CANALINA STANDARD EXCELLENS T 100-EXCP NEW LINE CON PELLICOLA DI PROTEZIONE (CONF. 5 PZ.)

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

