

Abgabe- / Rückgewinnungs-Plenum mit reduziertem Fensteranschluss nach Maß aus aluminisiertem PAL für Kanalsysteme

11161605F - 11161606F - 11161607F
PWD400114




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Hergestellt aus hochwertiger 80- μ -Aluminiumfolie, geprägt und lackiert, isoliert mit Polyisocyanurat-Hartschaum (PIR)
- Gesamtstärke 20 mm schwer entflammbar, hochwärmeisolierend, wasserdicht
- Komplett mit Befestigungsflansch

ABMESSUNGEN

- Die Abmessungen der Zufuhröffnung (A1 x B1 mm, C 260 mm fest) des Innengeräts angeben
- Außenmaße des Plenums stellen (A x B mm, C 300 mm fest)

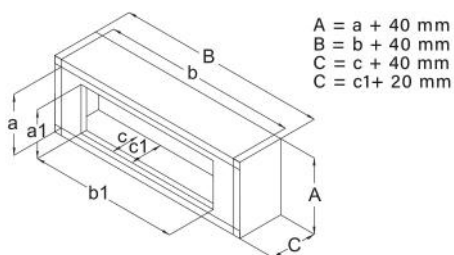

CODE	MODELL	INNENHÖHE A [mm]	INNENBREITE B [mm]	INNENTIEFE c [mm]
11161605F	Mod. 1/F	auf Anfrage bis 300	auf Anfrage bis 1000	260 FIX
11161606F	Mod. 2/F	auf Anfrage bis 400	auf Anfrage bis 1200	260 FIX
11161607F	Mod. 3/F	auf Anfrage bis 400	auf Anfrage bis 1500	260 FIX
PWD400114	Mod. 4/F	auf Anfrage bis 500	auf Anfrage bis 1700	260 FIX

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11161605F	ZULUFT- / ABLUFTPLENUM MIT REDUZIERTEM FENSTERANSCHLUSS FÜR KANALISIERTE NACH
11161606F	ZULUFT- / ABLUFTPLENUM MIT REDUZIERTEM FENSTERANSCHLUSS FÜR KANALISIERTE NACH
11161607F	ZULUFT- / ABLUFTPLENUM MIT REDUZIERTEM FENSTERANSCHLUSS FÜR KANALISIERTE NACH MA
PWD400114	