


DE.CS25

unterputz-Luftentfeuchter

30200010

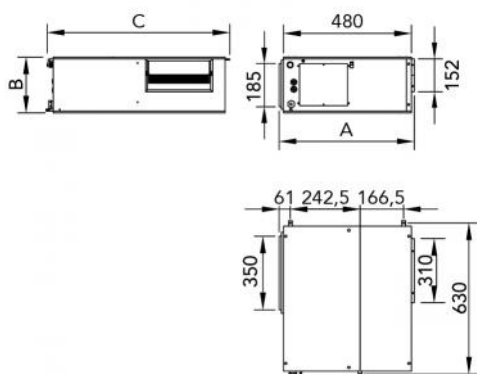

ABMESSUNGEN

| CODE | HÖHE A [mm] | BREITE B [mm] | TIEFE C [mm] |
|----------|-------------|---------------|--------------|
| 30200010 | 249 | 525 | 650 |

TECHNISCHE DATEN

| MERKMALE | DATEN |
|--|-------|
| KONDENSFEUCHTIGKEIT (26° - 65%) [lt/Tag] | 24 |
| Leistungsaufnahme [W] | 290 |
| Stromversorgung [V] | 230 |
| Stromversorgung [Ph] | 1 |
| Stromversorgung [Hz] | 50 |
| Max. aufgenommene leistung [W] | 340 |
| Wasserdurchflussrate (15°C) [l/h] | 240 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME KÄLTEMASCHINE [W] | 830 |
| Druckabfall [kPa] | 5 |
| Luftkapazität [m³/h] | 250 |
| Max. förderhöhe (GESCHW3) [Pa] | 60 |
| Mittlere förderhöhe (GESCHW2) [Pa] | 40 |
| Niedrige förderhöhe (GESCHW1) [Pa] | 10 |
| Kühlmittel (R134a) [gr] | 200 |
| SCHALLLEISTUNGSPEGEL [dB(A)] | 41 |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 33 |

ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|----------|--|
| 30200010 | KANALISIERBARER DECKENLUFTENTFEUCHTER "DE. CS25" |