

# SMART FLOW - SF 20 - 30 - 40 lt

Kondensatsammelpumpe



- cod. 12170105 - cod. 12170106 - cod. 12170107



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Stromversorgung 230V - 50Hz
- C-NO 6A Alarmkontakt
- Schutzart IP X7
- Anschlussrohr  $\varnothing$  Innen 4 mm,  $\varnothing$  Außen 6 mm
- Pumpenabmessungen 143 x 76 x 62,3 mm

## PACKUNG EINSCHLIESSLICH


- 1 Pumpenkörper
- 1 Anleitungsblatt

## KOMBINATIONEN MIT KONDENSATABLEITUNGEN:

Anschlusschlauch für Pumpe SMART FLOW-SF 20  $\varnothing$  4 x 6 mm

Anschlusschlauch für Pumpe SMART FLOW-SF 30-40  $\varnothing$  6 x 9,25 mm


## SMART FLOW - SF 20 It

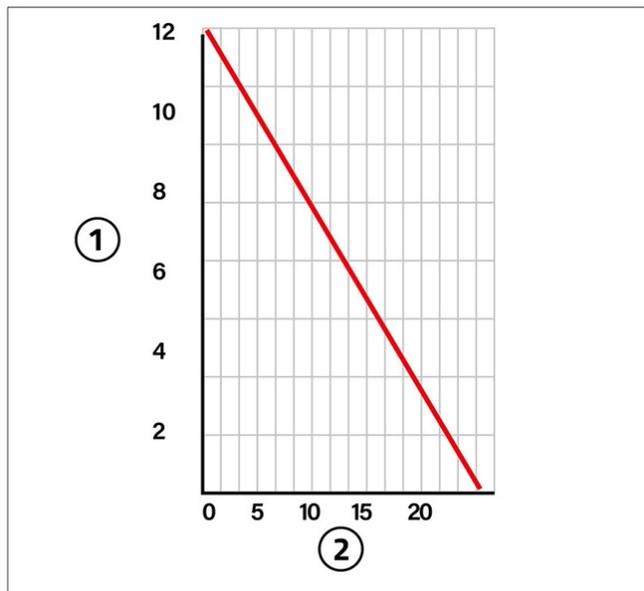

[1] Luftzufuhr (m vertikal)  
[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)

- Förderleistung 20 l/h pro Einheit bis 20 kW
- Max. Zufuhr 12 m vertikal
- Leistungsaufnahme 19 W
- Max. Schallpegel 29 [dB (A)]
- Rohrdurchmesser  $\varnothing$  4 x 6 mm


## SMART FLOW - SF 30 It

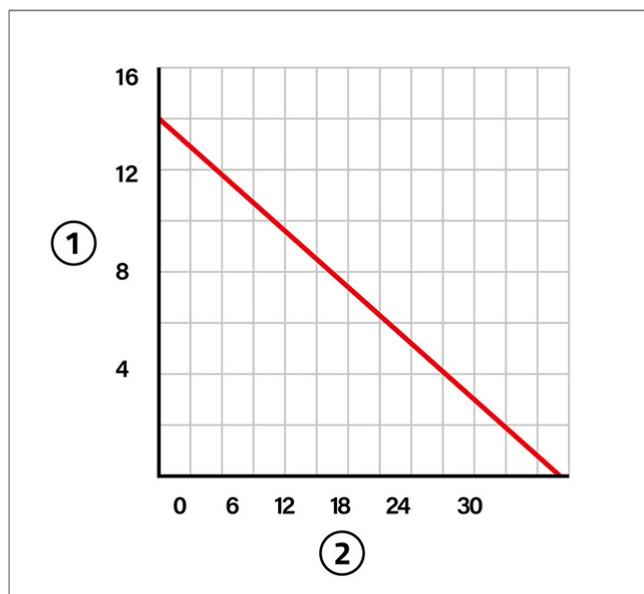

[1] Luftzufuhr (m vertikal)  
[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)

- Förderleistung 30 l/h pro Einheit bis 30 kW
- Max. Zufuhr 14 m vertikal
- Leistungsaufnahme 25 W
- Max. Schallpegel 50 [dB(A)]
- Rohrdurchmesser  $\varnothing$  6 x 9,5 mm

## SMART FLOW - SF 40 lt

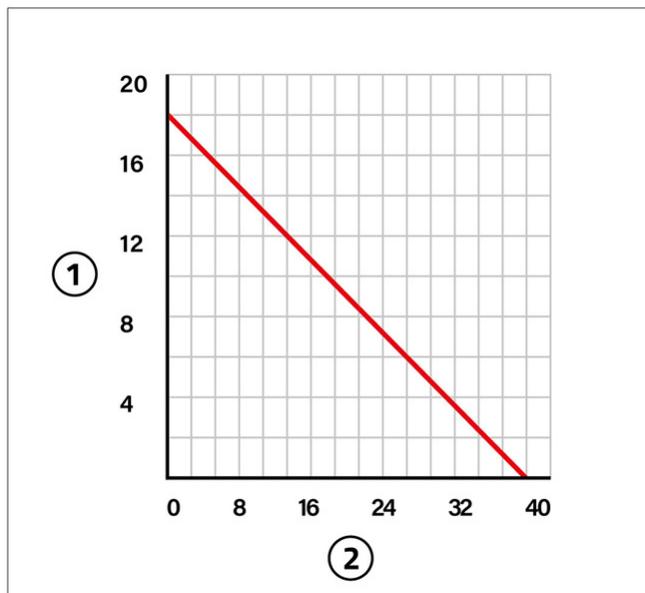

[1] Luftzufuhr (m vertikal)  
[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)

- Förderleistung 40 l/h pro Einheit bis 40 kW
- Max. Zufuhr 18 m vertikal
- Leistungsaufnahme 27 W
- Max. Schallpegel 53 [dB(A)]
- Rohrdurchmesser Ø 6 x 9,5 mm

## MONTAGEANWENDUNGEN

- Säulenlimageräte
- Kühlvitrienen
- Kühltische
- Kühltheben
- verdampfern
- An der Decke montierte Klimaanlage

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
12170105	PUMPE "SMART FLOW 20 LT."
12170106	PUMPE "SMART FLOW 30 LT."
12170107	PUMPE "SMART FLOW-SF 40 LT."

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.