

NEW LINE


Isoliertes Kupferrohr der oberen Leitung gekoppelt

- cod. N11110038 - cod. N11110012



BESCHREIBUNG

Rohrleitung aus Kupfer Cu-DHP (entsprechend der Richtlinie EN 12735-1), beschichtet mit einer Hülse aus expandiertem Polyethylen mit geschlossenen Zellen, mit einer weißen robusten, reißfesten und pyramidenförmigen Schrumpffolie.
ENTHÄLT KEIN FREON (HCFC, CFC oder HFC) entsprechend des Gesetzes Nr. 549 vom 28.12.1993.

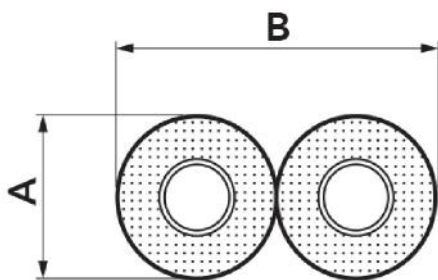

TECHNISCHE DATEN

CODE	Ø [inch]	Ø [mm]	KUPFERDICKE [mm]	HÜLLENDICKE [mm]	A x B ABMESSUNG [mm]	MAX. BETRIEBSDRUCK [bar]	BERSTDRUCK [bar]
N11110038	CU 1/4" - 3/8"	6,35 - 9,52	1,0 - 1,0	6	27 x 53	125,6 - 84,8	600,8 - 405,4
N11110012	CU 1/4" - 1/2"	6,35 - 12,7	1,0 - 1,0	6	31 x 56	125,6 - 63,5	600,8 - 303,9

TECHNISCHE MERKMALE DER UMMANTELUNG

MERKMALE	TECHNISCHE DATEN
Einsatztemperatur	-45° C +105° C
Dichte	30 kg / m ³
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12667)	0,035 W/mk @ 10° - 0,039 W/mk @ 40° C
Wasserdampfdurchlässigkeit (UNI EN 13469)	μ > 10000
Brandschutzklasse (EN 13501)	BL - s1, d0
Toxizität	null

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
N11110038	"NEW LINE" 1/4-3/8, KUPFERSTAERKE 1MM, 20MT
N11110012	"NEW LINE" 1/4-1/2, KUPFERSTAERKE 1MM, 20MT

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.