

HSTL-3

Halterung zur Befestigung auf geneigten Dächern


- cod. FVD300005 - cod. FVD300005BOX



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Material: Edelstahl AISI 304
- Dicke 5 mm
- 3 Löcher \varnothing 11 vorgebohrt für Dachmontage

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

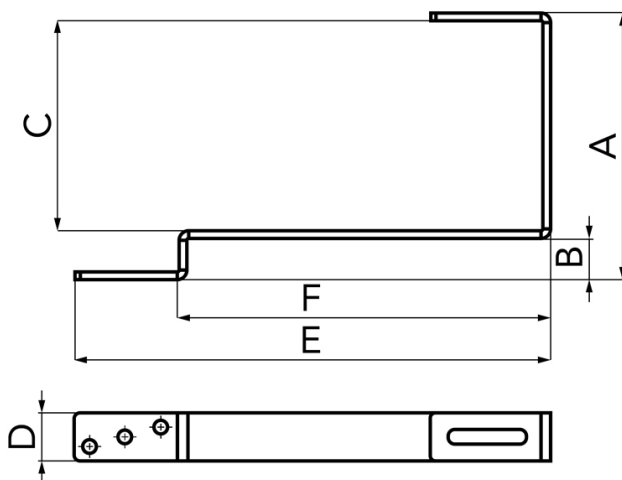


Voller Größe:

| CODE | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FVD300005 | 165 | 25 | 130 | 30 | 295 | 230 |
| FVD300005BOX | 165 | 25 | 130 | 30 | 295 | 230 |

ANWENDUNGEN:

Befestigung von Photovoltaik-Anlagen auf Abdeckungen in Schalen, die von Leisten unterschiedlicher Dicke getragen werden.

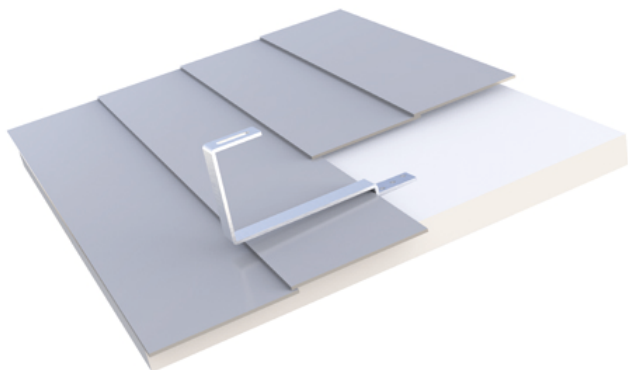

ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|--------------|-------------|
| FVD300005 | |
| FVD300005BOX | |

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.