


Kondensatablaufrohr Ø 18

Einfachbeschichtung - Muffen Ø 16/18

16/18

- cod. 11126316

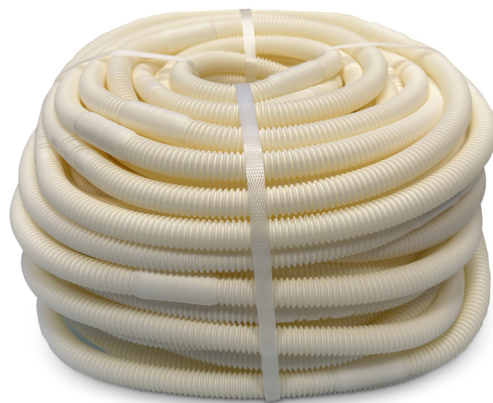

BESCHREIBUNG

Das Wellrohr für den Kondensatablauf Ø18 ist aus UVA-beständigem Polyethylen mit einfacher Beschichtung in Weiß. Wird in Rollen von 50 m verpackt und ca. alle 52 cm sind Verbindungsmuffen von Ø16/18 m/f angeordnet, die es ermöglichen, das Rohr nach Maß zuzuschneiden und Materialverschwendungen zu vermeiden. Das Rohr ist mit einer Druckkupplung für Splitrohr ausgestattet. Die verwendeten Materialien gewährleisten zusammen mit der neuen Geometrie der Strukturierung eine hohe Biegsamkeit und mechanische Beständigkeit, wodurch sich das Rohr für Anwendungen im Kanal eignet. Die Unterputzinstallation wird nicht empfohlen.

DETAILS:




▪ Verpackt




Rohrquerschnitt

ABMESSUNGEN

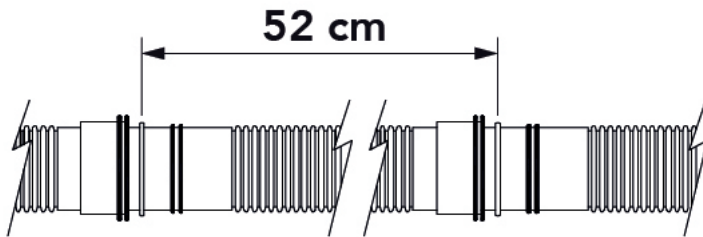

DETAIL DER ANSCHLUSSMUFFE



ARTIKEL

11126316	KONDENSWASSERSCHLAUCH DURCHMESSER Ø 16/18 FÜR SPLITSYSTEME, 50 LFM
----------	--

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.