


OPTIMA CPS

gelenkige flache Kurve

- cod. 11106010 - cod. 11106011 - cod. SCD100158
- cod. SCD100209

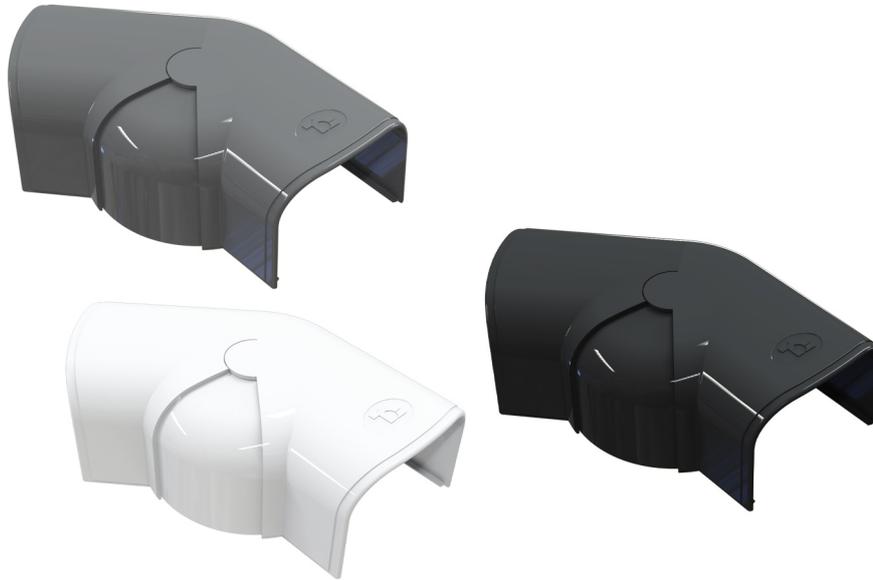

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Starres stoßfestes, UVA-geschütztes, weißes oder grau PVC, recycelbar
- Innovatives Design
- Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
- Krümmungsradius
- Einstellbar von 80° bis 140°
- Sehr hochwertiges externes Finish
- Barcode-Schrumpfpackung
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C


VERFÜGBARE MODELLE:



WEISS RAL 9010



ANTHRAZITGRAU
U RAL 7016

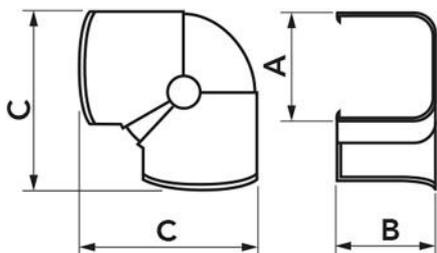

ABMESSUNGEN

| CODE | MODELL | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|-----------|--------------|--------|--------|--------|
| 11106010 | CPS 62 - OPT | 66 | 48 | 185 |
| 11106011 | CPS 75 - OPT | 78 | 58 | 130 |
| SCD100158 | CPS 75 - OPT | 78 | 58 | 130 |
| SCD100209 | CPS 75 - OPT | 78 | 58 | 130 |

ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|-------------------------------------------|
| 11106010 | CP562-OPT DREHBARE FLACHE KURVE "OPTIMA" |
| 11106011 | CPS-75 OPT DREHBARE FLACHE KURVE "OPTIMA" |
| SCD100158 | |
| SCD100209 | |

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.