


OPTIMA RC

Reduzierung für Kanal

- cod. 11106034 - cod. 11106044 - cod. SCD100119
- cod. SCD100181 - cod. SCD100182 - cod. SCD100226
- cod. SCD100227

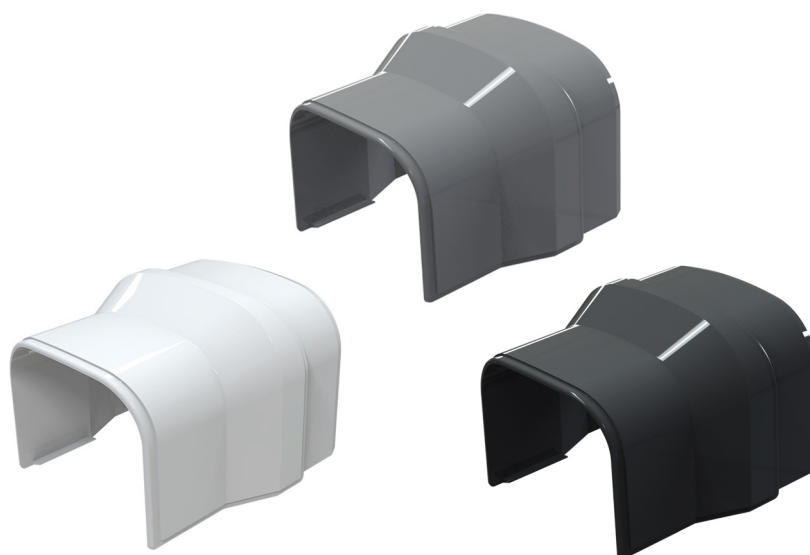

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Steifes, stoßfestes PVC, UVA-Schutz, weiß, grau oder schwarz, recycelbar
- Innovatives Design
- Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
- Sehr hochwertiges externes Finish
- Barcode-Schrumpfpackung
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C

VERFÜGBARE MODELLE:




WEISS RAL 9010



ANTHRAZITGRAU
RAL 7016



SCHWARZ RAL
9005

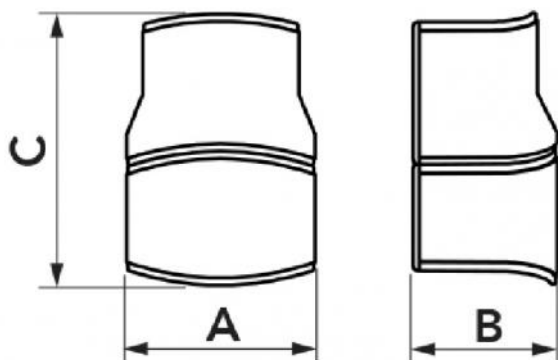

ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11106034	RC 75/62 - OPT	78	58	110
11106044	RC 102/75 - OPT	104	68	140
SCD100119	RC 135/102 - OPT	140	84	160
SCD100181	RC 102/75 - OPT	104	68	140
SCD100182	RC 135/102 - OPT	140	84	160
SCD100226	RC 102/75 - OPT	104	68	140
SCD100227	RC 135/102 - OPT	140	84	160

ARTIKEL

11106034	RC75/62-OPT REDUKTION FUER DEN KANAL "OPTIMA"
11106044	REDUKTION FUER DEN KANAL "RC-OPT" 102-75
SCD100119	
SCD100181	
SCD100182	
SCD100226	
SCD100227	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.