



Isoliertes Plenum mit mehreren Eingängen für Schlitzauslässe mit 2/3 Schlitzen

- cod. PWD400386 - cod. PWD400387 - cod. PWD400388
- cod. PWD400389

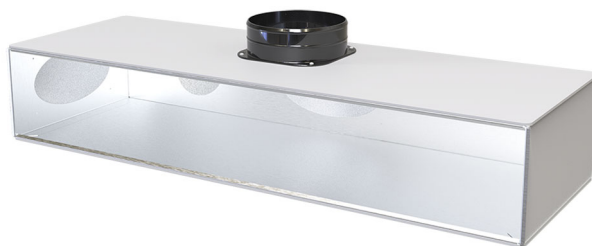

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus isoliertem verzinktem Blech
- Außenbeschichtung aus Polyethylen mit geschlossenen Zellen (Stärke 3 mm)
- Schellen für obere Anschlüsse im Lieferumfang enthalten
- Schellen für hintere und seitliche Eingänge auf Anfrage erhältlich (siehe Tabelle der Kombinationen)
- Vorgeschnittene Bohrungen für WRG-Lüftung
- Flexible Schlauchanschlüsse WRG-Lüftung Ø92 / Ø75 auf Anfrage
- Satz Halterungen und Schrauben zur Befestigung des mitgelieferten Luftdurchlasses

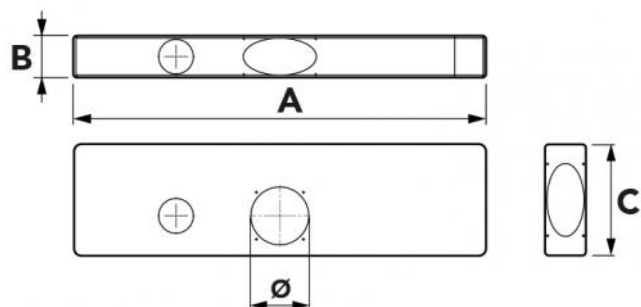

ABMESSUNGEN

| CODE | ABMESSUNG N A [mm] | ABMESSUNG N B [mm] | ABMESSUNG N C [mm] | Nr. OBERE KRAGEN MITGELIEFERT / MOD. | HINTERE SCHELLE AUF ANFRAGE / MOD. | SEITLICHE SCHELLE AUF ANFRAGE / MOD. | ANZAHL SCHLITZEN KOMPATIBEL DURCHLASS |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|--|
| PWD400386 | 630 | 105 | 280 | 1 Stk. / E5 (Ø150) | 1 Stk. / C3 (OVAL Ø150-125) | | 2 |
| PWD400387 | 830 | 105 | 280 | 1 Stk. / E5 (Ø150) | 1 Stk. / C3 (OVAL Ø150-125) | | 2 |
| PWD400388 | 1030 | 105 | 280 | 1 Stk. / E5 (Ø150) | 1 Stk. / C3 (OVAL Ø150-125) | | 2 |
| PWD400389 | 1530 | 145 | 280 | 1 Stk. / E5 (Ø150) | 1 Stk. / C3 (OVAL Ø150-125) | | 3 |

ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|-------------|
| PWD400386 | |
| PWD400387 | |
| PWD400388 | |
| PWD400389 | |

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.