

OPTIMA DT CLEAN

„T“ -Abzweigung white CLEAN

- cod. SCD100547 - cod. SCD100533 - cod. SCD100534
- cod. SCD100535



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Stoßfestes, UVA-beständiges und recycelbares Hart-PVC, in Weiß oder Schwarz
- Innovatives Design
- Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
- Sehr hochwertiges externes Oberfläche
- Ermöglicht einen weiten Krümmungsradius der Rohre
- Rohrdurchgang Barcode-Schrumpfpackung
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C

VERFÜGBARE MODELLE:




WEISS

MERKMALE

DT 62-OPT ECO, bestehend aus: DT 75-OPT ECO und 3 Reduzierungen pro Kanal von 62
DT 75-OPT ECO, bestehend aus einem „T“ von 75
DT 102-OPT ECO, bestehend aus einem „T“ von 102

DT 135-OPT ECO, bestehend aus einem „T“ von 135

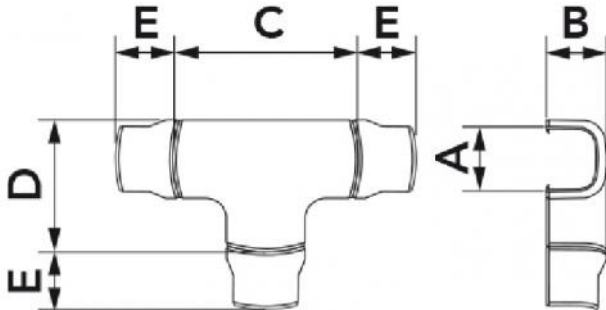

ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
SCD100547	DT 62 - OPT CLEAN	66	48	180	130	60
SCD100533	DT 75 - OPT CLEAN	78	58	180	130	--
SCD100534	DT 102 - OPT CLEAN	104	68	210	160	--
SCD100535	DT 135 - OPT CLEAN	140	84	270	205	--

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
SCD100547	
SCD100533	
SCD100534	
SCD100535	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.