


# OPTIMA RC

## Reduzierung für Kanal

- cod. 11106034 - cod. 11106044 - cod. SCD100119
- cod. SCD100445 - cod. SCD100446 - cod. SCD100398
- cod. SCD100399



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Recyclbares Kunststoffmaterial, hohe Stoßfestigkeit
- Innovatives Design
- Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
- Sehr hochwertiges externes Oberfläche
- Rohrdurchgang Barcode-Schrumpfpackung
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C
- Temperatura di esercizio colorati -20°C / +75°C

### VERFÜGBARE MODELLE:



WEISS




ANTHRAZITGRA



SCHWARZ

U

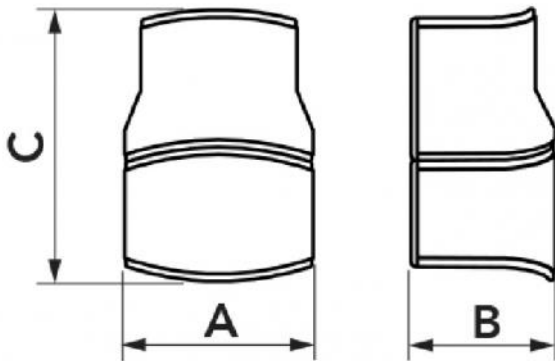

## ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11106034	RC 75/62 - OPT W	78	58	110
11106044	RC 102/75 - OPT W	104	68	140
SCD100119	RC 135/102 - OPT W	140	84	160
SCD100445	RC 102/75 - OPT G	104	68	140
SCD100446	RC 135/102 - OPT G	140	84	160
SCD100398	RC 102/75 - OPT B	104	68	140
SCD100399	RC 135/102 - OPT B	140	84	160

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11106034	RC75/62-OPT REDUKTION FUER DEN KANAL "OPTIMA"
11106044	REDUKTION FUER DEN KANAL "RC-OPT" 102-75
SCD100119	
SCD100445	
SCD100446	
SCD100398	
SCD100399	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.