


Luftdurchlass mit hoher Induktion und verstellbaren Düsen aus weiß lackiertem Metall einschließlich Klappe und niedrigem Plenum

- cod. PWD200002



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus weiß lackiertem Metall RAL 9010
- Geeignet für Luftzufuhr und -ableitung
- Hohe Funktionseffizienz
- Niedriges Plenum mit Klappe
- Bohrung zur Deckenmontage des Plenums
- Verstellbare Düsen

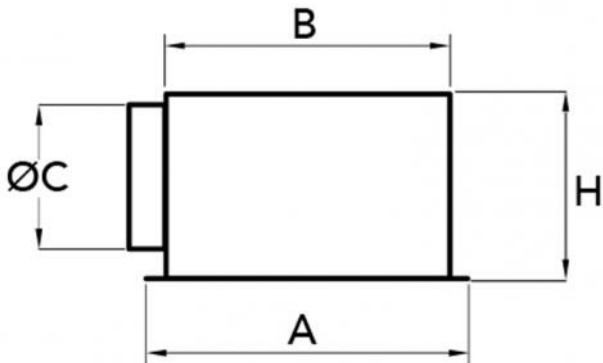


ABMESSUNGEN:

CODE	A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]
PWD200002	595 x 595	575 x 575	200	280


TECHNISCHE DATEN

Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
0,0165	180	420	20	35	2,3	6,2	10	50

FÖRDERLEISTUNGSDIAGRAMM

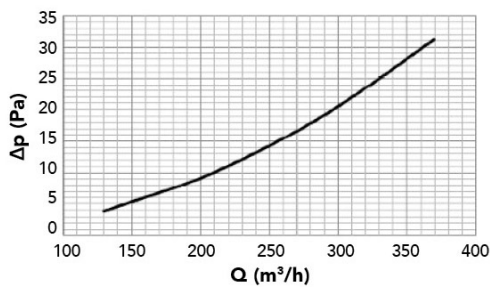

SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL

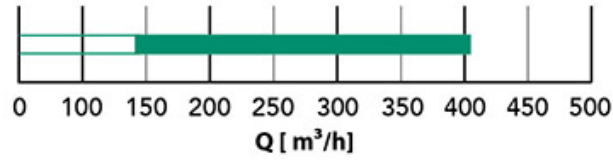

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWD200002	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.