
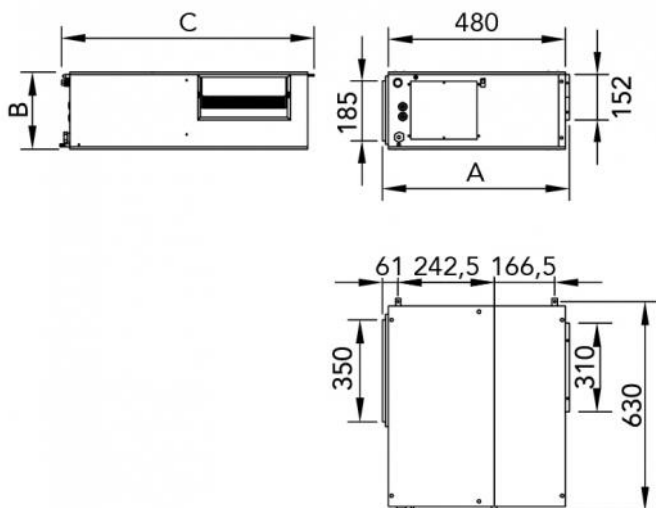


# DE.CS25

unterputz-Luftentfeuchter

- cod. 30200010

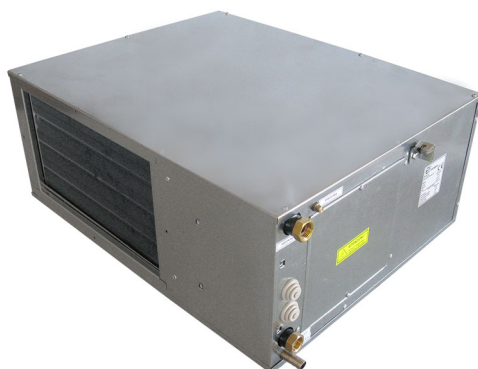

## ABMESSUNGEN

CODE	HÖHE A [mm]	BREITE B [mm]	TIEFE C [mm]
30200010	249	525	650

## TECHNISCHE DATEN

MERKMALE	DATEN
KONDENSFEUCHTIGKEIT (26° - 65%) [lt/Tag]	24
Leistungsaufnahme [W]	290
Stromversorgung [V]	230
Stromversorgung [Ph]	1
Stromversorgung [Hz]	50
Max. aufgenommene leistung [W]	340
Wasserdurchflussrate (15°C) [l/h]	240
LEISTUNGS-AUFNAHME KÄLTEMASCHINE [W]	830
Druckabfall [kPa]	5
Luftkapazität [m³/h]	250
Max. förderhöhe (GESCHW3) [Pa]	60
Mittlere förderhöhe (GESCHW2) [Pa]	40
Niedrige förderhöhe (GESCHW1) [Pa]	10
Kühlmittel (R290) [gr]	70
SCHALLLEISTUNGSPEGEL [dB(A)]	41
Schalldruckpegel [dB(A)]	33

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
30200010	KANALISIERBARER DECKENLUFTENTFEUCHTER "DE. CS25"

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.