


## REGIO

Trockensiphon geruchshemmend transparent und abnehmbar mit ästhetischem Deckel


- cod. 11126322B - cod. SCD3E0008

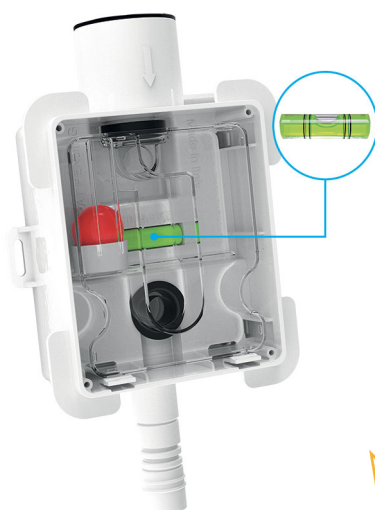

 REGIO

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Förderleistung 60 l/h
- Rohreingangabmessung Ø 16 bis Ø 28
- Rohrauslassabmessungen Ø21
- Oberer Eingang mit Dichtung
- Eingebaute Libelle
- Material: Polystyrol-Siphon, Polypropylen-Siphon-Box
- Externer Anschlag für die bündige Montage an der unbearbeiteten Wand
- Geeignet für die Wandmontage oder die vertikale Montage unter Putz
- Max. Ablaufwassertemperatur 60°C

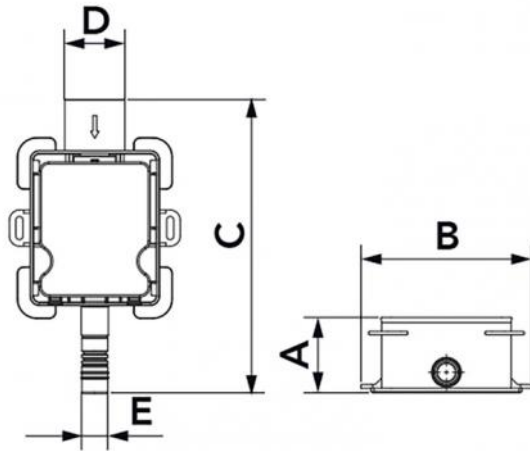

## ABMESSUNGEN

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
11126322B	55	120	230	46,5	21
SCD3E0008	--				

## AUSGANGSANSCHLUSS ROHRE KOMPATIBEL MIT:

- Starres Kondensatableitungsrohr TCR-21 mit Anschlussmuffe MG
- Kondensatableitungsrohr Ø 40 - 36 - 32 - 28 mit Adaptermuffe MG
- Kondensatableitungsrohr Ø 20 mit doppelter Isolierung - Muffen Ø 18/20
- Verstärktes Kondensatableitungsrohr für Unterflurverlegung Ø 20 Einfachbeschichtung mit O-Ringe
- Hellblaues Kondensatableitungsrohr verstärkt für Unterflurverlegung mit Ø 20 Einfachbeschichtung - Muffen Ø 18/20

## PACKUNG EINSCHLIESSLICH

- Siphonbox mit eingebauter Libelle
- Schutzdeckel während der Bauphase
- Gummidichtung für Rohreinlass
- Transparentes Siphon
- Ästhetischer Veredelungsdeckel

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11126322B	GERUCHSHEMMENDER, KONTROLLIERBARER TROCKENSIPHON MIT ZIERDECKEL
SCD3E0008	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.