

# Kondensatableitung mit doppelter Isolierung Ø 14 und Ø 20 für Unterflurverlegung und in Kanälen

- cod. 11126328 - cod. SCC300005




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Für die Montage in Kanal und unter Putz
- Steckmuffe am Installationsbox
- Kein O-Ringe erforderlich
- 6 mm Dämmung
- Doppelte Außenbeschichtung weiß und innen schwarz
- 20 m Rolle

## DETAILS:



Detail interne  
Isolierung

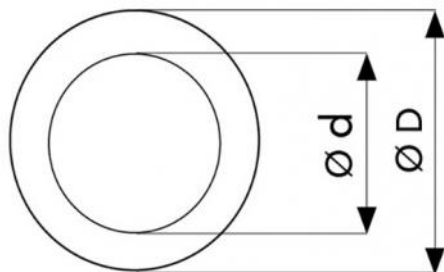

## ABMESSUNGEN

| CODE      | $\varnothing$ d [mm] | $\varnothing$ D [mm] |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 11126328  | 14                   | 26                   |
| SCC300005 | 20                   | 31                   |

## ARTIKEL

| CODE      | DESCRIPTION   |
|-----------|---|
| 11126328  | ISOLIERT KONDENZWASSERSCHLAUCH $\varnothing$ 14 FÜR KANAELE ODER UNTERPUTZ (20 LFM) |
| SCC300005 |   |

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.