


# COMPACT 30

kanalisierbarer statischer kompakter Deckenwärmerückgewinner

- cod. ACD200064

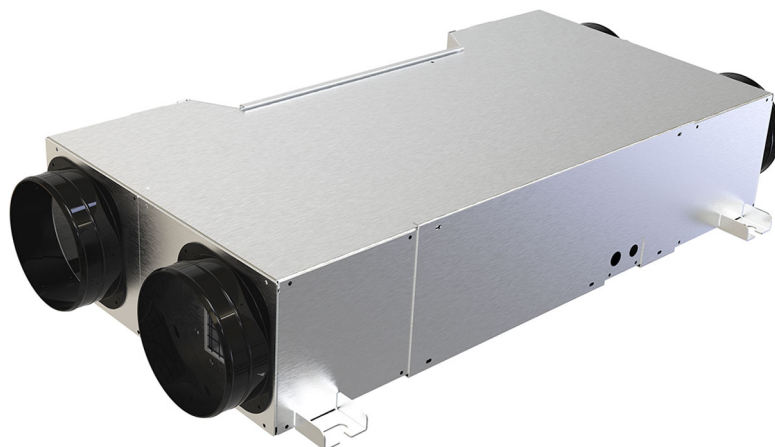


## BESCHREIBUNG

Compact 30 ist ein extrem kompakter, kanalisierter statischer Wärmerückgewinner. Diese Klimatisierungseinheit wurde entwickelt, um thermische Energie durch Wärmerückgewinnung zu sparen. Das Gerät ist für einen kontinuierlichen Luftaustausch durch mechanische Belüftung. Es ist auch in der Lage, die einströmende Frischluft zu filtern und vorzuwärmen, indem es die Abwärme der abgesaugten verbrauchten Luft nutzt.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Für die Montage an einer Zwischendecke
- Versorgung: 230V - 50 Hz
- Zentrifugale EC-Motoren
- Herausnehmbare Filter, Grad G4
- Anschlüsse: Ø 150 mm
- Hocheffiziente Polystyrol-Austauschpaket
- Herausnehmbare Einlass- und Auslassfilter
- Mit Anschluss für Kondensatableitung

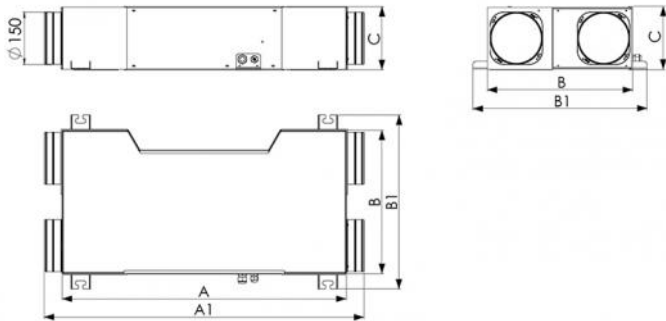


## ABMESSUNGEN

CODE	A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]
ACD200064	805	905	405	495	180

## ELEKTRISCHE DATEN UND LEISTUNGSDATEN

MERKMALE	DATEN
Typ	Einheit für die Belüftung von Wohnungen in zwei Richtungen
• Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahme bei maximalem Durchfluss je Durchfluss [W]	27,5
Elektrische Leistungsaufnahme bei maximaler Durchflussrate [W]	55
Maximale Durchflussmenge (a 100 Pa) [m³/h]	120
Thermische Effizienz des Austauschpakets	88%
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
Art der Wärmerückgewinnung:	zur Verwertung
Art der Kontrolle	manuelle Steuerung

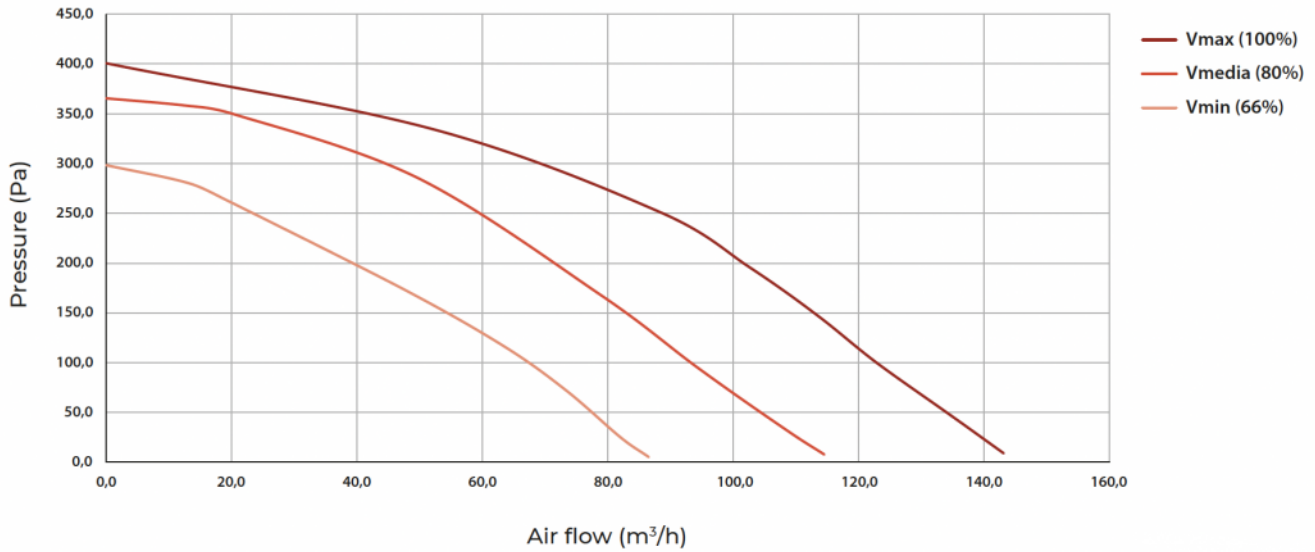

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
ACD200064	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.