

OPTIMA TA

Winkelabschluss

- cod. 11106004 - cod. 11106005 - cod. 11106006
- cod. SCD100113 - cod. SCD100412 - cod. SCD100413
- cod. SCD100414 - cod. SCD100375 - cod. SCD100376
- cod. SCD100377



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Recyclbares Kunststoffmaterial, hohe Stoßfestigkeit
- Innovatives Design
- Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
- Große Außenkrone
- Lochabdeckungen
- Sehr hochwertiges externes Oberfläche
- Rohrdurchgang Barcode-Schrumpfpackung
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C

VERFÜGBARE MODELLE:




WEISS



SCHWARZ



ANTHRAZITGRA
U

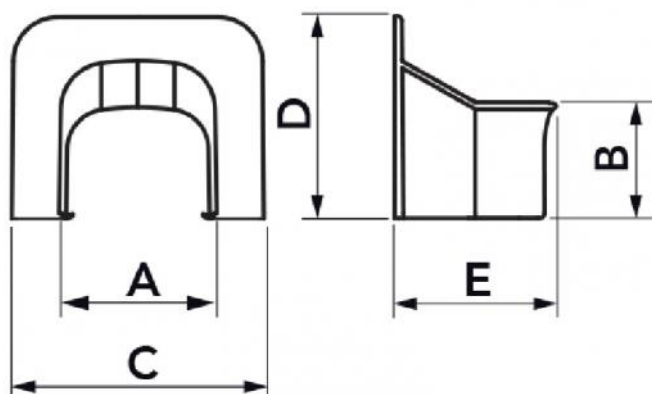

ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
11106004	TA 62 - OPT W	66	48	106	85	72
11106005	TA 75 - OPT W	78	58	126	100	86
11106006	TA 102 - OPT W	104	69	145	117	100
SCD100113	TA 135 - OPT W	140	84	180	140	100
SCD100412	TA 75 - OPT G	78	58	126	100	86
SCD100413	TA 102 - OPT G	104	69	145	117	100
SCD100414	TA 135 - OPT G	140	84	180	140	100
SCD100375	TA 75 - OPT B	78	58	126	100	86
SCD100376	TA 102 - OPT B	104	69	145	117	100
SCD100377	TA 135 - OPT B	140	84	180	140	100

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11106004	TA62-OPT ECKEABSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
11106005	TA75-OPT ECKEABSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
11106006	TA102-OPT ECKEABSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
SCD100113	
SCD100412	
SCD100413	
SCD100414	
SCD100375	
SCD100376	
SCD100377	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.