


Isolierte Reduzierung für 3-fach isolierte Leitungen

- cod. PWC500013 - cod. PWC500014 - cod. PWC500015
- cod. PWC500016



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Hergestellt aus n PP
- Dämmschicht: Polyethylen mit Aluminiumbeschichtung
- Betriebstemperatur: Von 0°C bis +70°C
- Nur in Kombination mit 3-fach gedämmten Ableitungen
- Für Heiz- und Klimaschläuche (isoliert oder nicht)

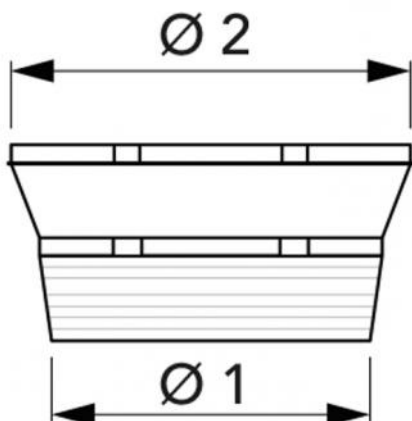

ABMESSUNGEN

| CODE | ROHRANSCHLUSS Ø 1 [mm] | VERTEILERANSCHLUSS Ø 2 [mm] |
|-----------|------------------------|-----------------------------|
| PWC500013 | 150 | 200 |
| PWC500014 | 200 | 250 |
| PWC500015 | 250 | 300 |
| PWC500016 | 300 | 350 |

ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|-------------|
| PWC500013 | |
| PWC500014 | |
| PWC500015 | |
| PWC500016 | |

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.