

# FICHES TECHNIQUES

rev. 01 - 14/03/2023


Plenum isolato con attacco superiore  
predisposto con ingressi post/lat per  
diffusore lineare 4 feritoie

PWD300185 - PWD300186 - PWD300187  
PWD300188 - PWD300189



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée isolée
- Revêtement extérieur en polyéthylène à cellules fermées (épaisseur 3 mm)
- Colliers pour les raccords supérieurs fournis
- Colliers pour entrées arrière et latérales disponibles sur demande (voir combinaisons dans le tableau)
- Kit de supports et de vis pour la fixation du diffuseur inclus

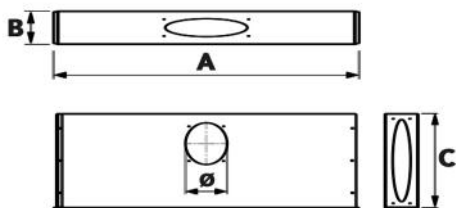

## DIMENSIONS

CODE	DIMENSIONS A [mm]	DIMENSIONS B [mm]	DIMENSIONS C [mm]	NOMBRE DE COLLIERS SUP FOURNIS/MOD.	COLLIER ARRIÈRE SUR DEMANDE / MOD.	COLLIER LATÉRAL SUR DEMANDE / MOD.
PWD300185	630	180	280	1 pce. / E5 (Ø200-150)	1 pce. / C3 (OVALE Ø200-150)	
PWD300186	830	180	280	1 pce. / E5 (Ø200-150)	1 pce. / C3 (OVALE Ø200-150)	
PWD300187	1030	180	280	2 pce. / E5 (Ø200-150)	2 pce. / C3 (OVALE Ø200-150)	
PWD300188	1530	180	280	2 pce. / E5 (Ø200-150)	2 pce. / C3 (OVALE Ø200-150)	
PWD300189	2040	180	280	2 pce. / E5 (Ø200-150)	2 pce. / C3 (OVALE Ø200-150)	

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD300185	
PWD300186	
PWD300187	
PWD300188	
PWD300189	