


rev. 00 - 20/10/2022

DE.CS25

déshumidificateur canalisable de faux-plafond

30200010

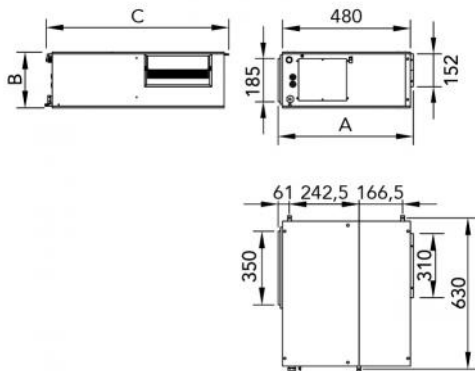

DIMENSIONS

| CODE | HAUTEUR A [mm] | LARGEUR B [mm] | PROFONDEUR C [mm] |
|----------|----------------|----------------|-------------------|
| 30200010 | 249 | 525 | 650 |

DONNÉES TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUES | DONNÉES |
|--|---------|
| HUMIDITÉ CONDENSÉE (26° à 65 %) [l / jour] | 24 |
| Puissance absorbée [W] | 290 |
| Alimentation [V] | 230 |
| Alimentation [Ph] | 1 |
| Alimentation [Hz] | 50 |
| Puissance max. absorbée [W] | 340 |
| Débit d'eau (15°C) [l/h] | 240 |
| PUISSANCE ABSORBÉE REFROIDISSEUR [W] | 830 |
| Perte de charge [kPa] | 5 |
| Débit d'air [m³/h] | 250 |
| Max. prévalence (VIT.3) [Pa] | 60 |
| Moyenne prévalence (VIT.2) [Pa] | 40 |
| Faible prévalence (VIT.1) [Pa] | 10 |
| Réfrigérants (R134a) [gr] | 200 |
| NIVEAU PUISSANCE ACOUSTIQUE [dB(A)] | 41 |
| Niveau pression acoustique [dB(A)] | 33 |

ARTICLES

| CODE | DESCRIPTION |
|----------|--|
| 30200010 | DÉSHUMIDIFICATEUR GAINABLE POUR FAUX PLAFOND « DE.CS25 » |