

## LEM 3X RF

sonde murale pour pièce avec batteries en radiofréquence

GAD100011




### DESCRIPTIF

La sonde ambiante RF remplace les thermostats programmables du système à l'exception du thermostat programmable principal. Les configurations de la sonde vers le système et le réglage sont effectués directement à partir de l'unité de contrôle Polaris 4X/5X, du chronothermostat principal ou de l'Application (si installée).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Alimentation par batterie 2 x 1,5 V type AAA (LR03) fournies
- Portée du signal RF 50 m max en champ libre entre sonde et unité de contrôle « Polaris »
- Transmission de données radiofréquence RF à 868 MHz

### DIMENSIONS

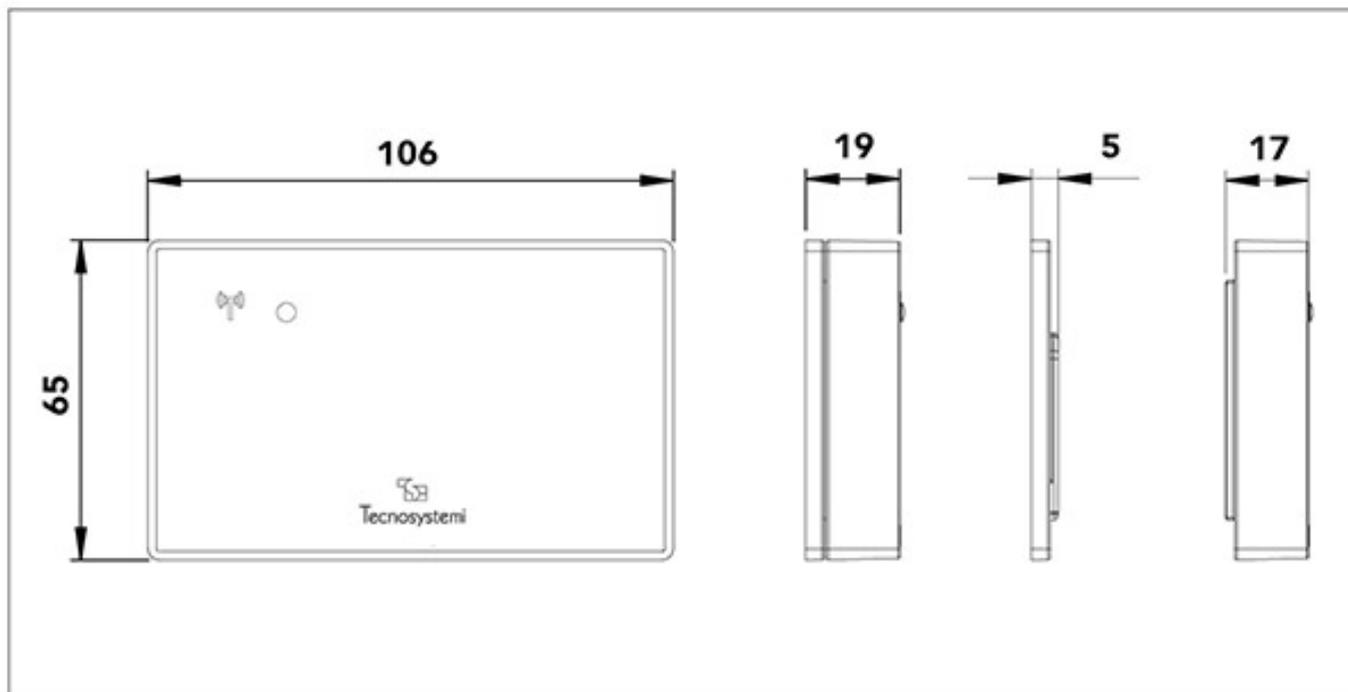

## ARTICLES

| CODE      | DESCRIPTION |
|-----------|-------------|
| GAD100011 |             |