


FICHES TECHNIQUES

rev. 01 - 10/11/2022

Paquet de 3 tuyaux pour gaz TR422ABCD (R22) - R407C - R410A - R32

11132020 - 11132021 - 11132022
11132124

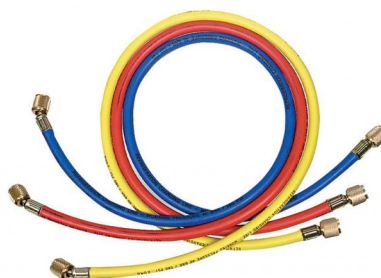

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pression de fonctionnement max 500 psi/45 bar (pour le gaz TR422ABCD (R22) R407C)
- Pression de service max 800 psi / 55 bar (pour le gaz R410A - R32)
- Longueur maximale 1500 ou 3000 mm
- Tube SAE 1/4"x SAE 1/4 jaune/rouge/bleu (pour gaz TR422ABCD (R22) - R407C)
- Tube rouge/bleu 1/4" SAE x 5/16" SAE 45° (pour gaz R410A/R32) 1/4" SAE x 1/4 SAE 45° jaune (pour gaz R410A/R32)

DIMENSIONS

CODE	LONGUEUR [mm]
11132020	1500
11132021	1500
11132022	3000
11132124	3000

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11132020	EMBALLAGE 3 TUYAUX FLEXIBLES POUR GAZ R410A
11132021	EMBALLAGE 3 TUYAUX FLEXIBLES POUR GAZ R22/407C
11132022	EMBALLAGE 3 TUYAUX FLEXIBLES POUR GAZ R22-R407
11132124	EMBALLAGE 3 TUYAUX FLEXIBLES POUR GAZ R410A