


Plenum isolé de distribution pour VMC pour tube flexible 4-6-8-10-12 sorties Ø 90 avec manchons dotés de registre d'étalonnage avec réglage

- cod. ACD600114 - cod. ACD600115 - cod. ACD600116
- cod. ACD600117 - cod. ACD600118 - cod. ACD600119
- cod. ACD600120



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée
- Isolation interne en polyéthylène de 3 mm d'épaisseur
- Disponible avec collier d'entrée Ø150
- Colliers sortants comme indiqué dans le tableau
- Complet avec supports de montage au plafond
- Manchons de serrage d'étalonnage avec réglage gradué par tournevis
- Plenum fourni prémonté

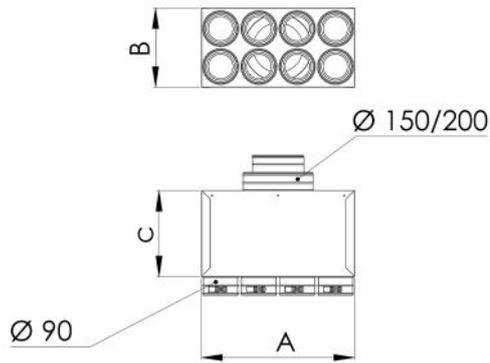

DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø ENTRÉE [mm]	NOMBRE DE SORTIES - Ø [mm]
ACD600114	230	240	250	150 / 200	4 - 90
ACD600115	350	240	250	150 / 200	6 - 90
ACD600116	465	240	250	150 / 200	8 - 90
ACD600117	580	240	250	150 / 200	10 - 90
ACD600118	700	240	250	150 / 200	12 - 90
ACD600119	230	240	250	100 / 125 / 150	4 - 90
ACD600120	350	240	250	100 / 125 / 150	6 - 90

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
ACD600114	PLÉNUM ISOLÉE DE DISTRIBUTION VMC POUR TUBE FLEXIBLE Ø90 AVEC 4 SORTIES Ø150/200
ACD600115	PLÉNUM ISOLÉE DE DISTRIBUTION VMC POUR TUBE FLEXIBLE Ø90 AVEC 6 SORTIES Ø150/200
ACD600116	PLÉNUM ISOLÉE DE DISTRIBUTION VMC POUR TUBE FLEXIBLE Ø90 AVEC 8 SORTIES Ø150/200
ACD600117	PLÉNUM ISOLÉE DE DISTRIBUTION VMC POUR TUBE FLEXIBLE Ø90 AVEC 10 SORTIES Ø150/200
ACD600118	PLÉNUM ISOLÉE DE DISTRIBUTION VMC POUR TUBE FLEXIBLE Ø90 AVEC 12 SORTIES Ø150/200
ACD600119	PLÉNUM ISOLÉE DE DISTRIBUTION VMC POUR TUBE FLEXIBLE Ø90 AVEC 4 SORTIES Ø100/125/150
ACD600120	PLÉNUM ISOLÉE DE DISTRIBUTION VMC POUR TUBE FLEXIBLE Ø90 AVEC 6 SORTIES Ø100/125/150

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.