


ATLANTIS

chronothermostat ambiant encastré à écran tactile programmable à 230 Vca

- cod. 11181453

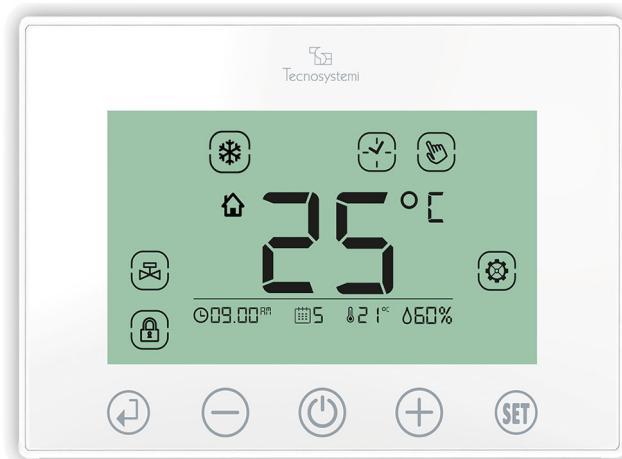

DESCRIPTIF

Le chronothermostat intégré est appliqué à l'aide des vis et du gabarit fournis, à l'intérieur de la boîte traditionnelle de type E503. La présence des boutons tactiles et de l'écran LCD 4,5" rendent le thermostat programmable facile et intuitif, même pour les utilisateurs moins expérimentés.

Alimentation de transmission de données par câblage.

Universel pour boîtier encastré E503.

Fonction antigel intégrée.

Fonctionnement avec relais pour activation/désactivation de la chaudière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Protubérance à partir du bord du mur 15 mm
- Fixation intégré sur les boîtes de type E503 au moyen d'un adaptateur, de vis et de chevilles fournies
- Alimentation 230 V - 50 Hz, 110 V - 60 Hz
- Écran LCD 4,5"
- Clavier tactile
- Fonctions chronologiques ou manuelles
- Bloc chronothermostat
- Échelle de température °C/°F
- Indication de la valeur de l'UR en pourcentage %
- Valeur de TA et point de consigne
- Horloge (AM - PM / 24h)
- Réglage de la température de +10°C à +35°C
- Température de travail de +5°C à +50°C
- 4 créneaux horaires quotidiens
- Fonction quotidienne et hebdomadaire
- Relais pour le pilotage de la chaudière
- Fonction antigel
- Couleur blanc Lumix

CAPACITÉ DE CONTACT :

- 3A à 230 Vca sur charge résistive – 2A à 230 Vca sur charge inductive
- 3 A à Vcc sur charge résistive – 2A à 30 Vcc sur charge inductive

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11181453	

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.