



Boîte en tôle isolée pour tuyau canalisé flexible 4 - 6 - 8 - 10 - 12 sorties Ø 75

- cod. ACD600005 - cod. ACD600008 - cod. ACD600011
 - cod. ACD600014 - cod. ACD600017 - cod. ACD600059
 - cod. ACD600060

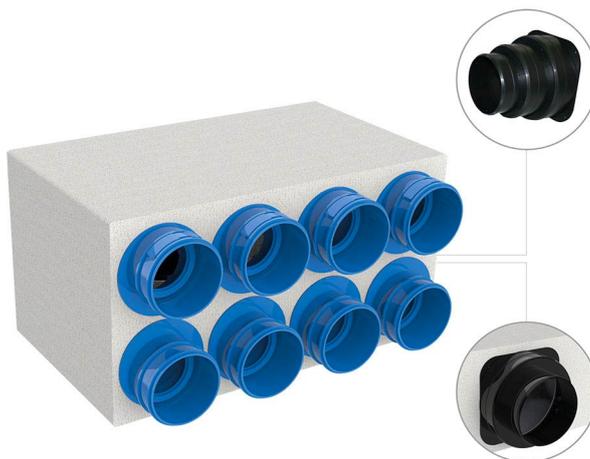

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée
- Isolation externe en polyéthylène de 3 mm d'épaisseur
- Collier d'entrée d'air fourni
- Colliers sortants comme indiqué dans le tableau
- Dotés de supports pour montage au plafond

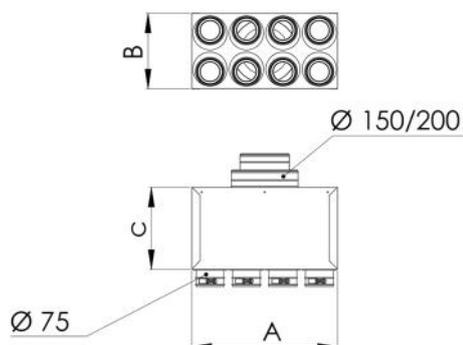

DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø ENTRÉE [mm]	NOMBRE DE SORTIES - Ø [mm]
ACD600005	220	230	250	150 / 200	4 - 75
ACD600008	330	230	250	150 / 200	6 - 75
ACD600011	440	230	250	150 / 200	8 - 75
ACD600014	550	230	250	150 / 200	10 - 75
ACD600017	660	230	250	150 / 200	12 - 75
ACD600059	220	230	250	100 / 125 / 150	4 - 75
ACD600060	330	230	250	100 / 125 / 150	6 - 75

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
ACD600005	PLÉNUM EN TÔLE ISOLÉE POUR TUYAU FLEXIBLE AVEC 4 POINTS DE VENTE, Ø75
ACD600008	PLÉNUM EN TÔLE ISOLÉE POUR TUYAU FLEXIBLE AVEC 6 POINTS DE VENTE, Ø75
ACD600011	PLÉNUM EN TÔLE ISOLÉE POUR TUYAU FLEXIBLE AVEC 8 POINTS DE VENTE, Ø75
ACD600014	PLÉNUM EN TÔLE ISOLÉE POUR TUYAU FLEXIBLE AVEC 10 POINTS DE VENTE, Ø75
ACD600017	PLÉNUM EN TÔLE ISOLÉE POUR TUYAU FLEXIBLE AVEC 12 POINTS DE VENTE, Ø75
ACD600059	PLÉNUM ISOLÉ EN TÔLE POUR TUYAU FLEXIBLE Ø75 AVEC 4 SORTIES - ENTREE Ø100/125/150"
ACD600060	PLÉNUM ISOLÉ EN TÔLE POUR TUYAU FLEXIBLE Ø75 AVEC 6 SORTIES - ENTREE Ø100/125/150"

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.