


DCEP


diffuseur hélicoïdal circulaire 36 fentes en métal peint en blanc avec registre et plénum surbaissé

- cod. PWD200025

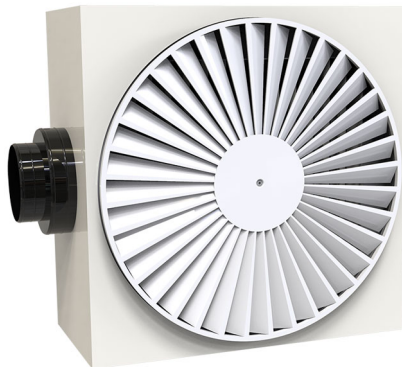

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en métal peint en blanc RAL 9016
- Convient pour le soufflage et le retour d'air
- Revêtement extérieur en polyéthylène à cellules fermées (épaisseur 3 mm)
- Amortisseur de calibrage à commande manuelle monté dans le collier
- Efficacité opérationnelle élevée
- Plénum abaissé avec registre
- Trou pour le montage au plafond du plénum
- Hauteur d'installation de 2,6 à 4 m

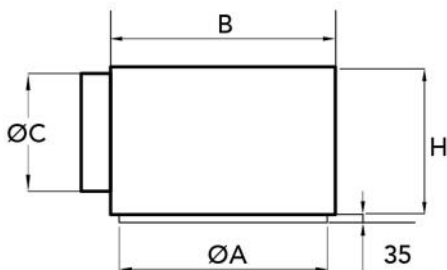


DIMENSIONS

CODE	Ø A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]	FENTES
PWD200025	600	630 x 630	200	280	36

DONNÉES TECHNIQUES

Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50

SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR

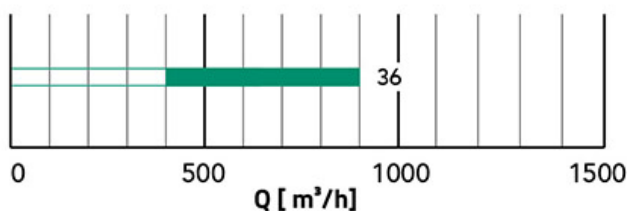

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD200025	DIFFUSEUR HÉLICOÏDAL CIRCULAIRE DCEP AVEC 36 EMPLACEMENTS EN BLANC 9016 PEINT EN MÉTAL PEINT AVEC AMORTISSEUR ET PLÉNUM ABAISSÉ

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.