


# Diffuseur linéaire avec déflecteur rotatif 2 fentes en aluminium peint blanc RAL 9016

- cod. PWC300052 - cod. PWC300053 - cod. PWC300054  
- cod. PWC300055 - cod. PWC300056



## DESCRIPTIF

Diffuseurs linéaires à 2 fentes en aluminium extrudé ou peint en blanc RAL 9016, avec déflecteurs réglables en polypropylène. Ils peuvent être installés au plafond ou au mur, avec une hauteur d'installation de 2,6 m à 4 m. La fixation se fait à l'aide de vis avant, fournies.

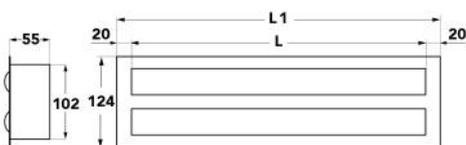

## DIMENSIONS

CODE	L [mm]	L1 [mm]	DÉBIT D'AIR MIN/MAX (m³/h)
PWC300052	600	640	114 / 252
PWC300053	800	840	152 / 336
PWC300054	1000	1040	190 / 420
PWC300055	1500	1540	285 / 630
PWC300056	2000	2040	380 / 840

## DONNÉES TECHNIQUES

	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC30005 2	600	0.0156	114	252	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC30005 3	800	0.0208	152	336	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC30005 4	1000	0.026	190	420	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC30005 5	1500	0.039	285	630	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC30005 6	2000	0.052	380	840	24	45	4.1	9.1	10	50

## ARTICLES

PWC300052	DIFFUSEUR LINÉAIRE 2 EMPLACEMENTS AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT BLANC L. 600
PWC300053	DIFFUSEUR LINÉAIRE 2 EMPLACEMENTS AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT EN BLANC L. 800
PWC300054	DIFFUSEUR LINÉAIRE 2 EMPLACEMENTS AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT BLANC L. 1000
PWC300055	DIFFUSEUR LINÉAIRE 2 EMPLACEMENTS AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT BLANC L. 1500
PWC300056	DIFFUSEUR LINÉAIRE 2 EMPLACEMENTS AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT EN BLANC L. 2000

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.