


Plénum de raccordement isolé à plusieurs entrées pour diffuseur linéaire 2/3 fentes

- cod. PWD400386 - cod. PWD400387 - cod. PWD400388
- cod. PWD400389



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée isolée
- Revêtement extérieur en polyéthylène à cellules fermées (épaisseur 3 mm)
- Colliers pour les raccords supérieurs fournis
- Colliers pour entrées arrière et latérales disponibles sur demande (voir combinaisons dans le tableau)
- Trous prédécoupés pour VMC
- =- Connecteurs pour flexible MVHR Ø92 / Ø75 sur demande
- Kit de supports et de vis pour la fixation du diffuseur inclus

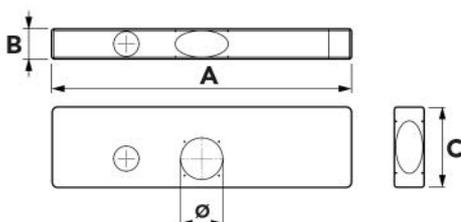

DIMENSIONS

CODE	DIMENSIONS A [mm]	DIMENSIONS B [mm]	DIMENSIONS C [mm]	NOMBRE DE COLLIERS SUP FOURNIS/MOD.	COLLIER ARRIÈRE SUR DEMANDE / MOD.	COLLIER LATÉRAL SUR DEMANDE / MOD.	NOMBRE DE FENTES DIFFUSEUR COMPATIBLE
PWD400386	630	105	280	1 pce. / E5 (Ø150)	1 pce. / C3 (OVALE Ø150-125)		2
PWD400387	830	105	280	1 pce. / E5 (Ø150)	1 pce. / C3 (OVALE Ø150-125)		2
PWD400388	1030	105	280	1 pce. / E5 (Ø150)	1 pce. / C3 (OVALE Ø150-125)		2
PWD400389	1530	145	280	1 pce. / E5 (Ø150)	1 pce. / C3 (OVALE Ø150-125)		3

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD400386	PLÉNUM ISOLÉ MULTI-VENTES POUR DIFFUSEURS LINÉAIRES 2 EMPLACEMENTS L. 600
PWD400387	PLÉNUM ISOLÉ MULTI-VENTES POUR DIFFUSEURS LINÉAIRES 2 EMPLACEMENTS L. 800
PWD400388	PLÉNUM ISOLÉ MULTI-VENTES POUR DIFFUSEURS LINÉAIRES 2 EMPLACEMENTS L. 1000
PWD400389	PLÉNUM ISOLÉ MULTI-VENTES POUR DIFFUSEURS LINÉAIRES 3 EMPLACEMENTS L. 1000

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.