

# OPTIMA TB

goulotte avec bulle

- cod. B-11130062 - cod. B-11130075 - cod. B-11130100



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Résistant aux chocs rigide, anti-UVA, PVC blanc, recyclable
- Fond à bords vifs
- Équipé de fentes pour le montage mural
- Bulle coulissante à quatre voies fournie sur chaque barre de 2 m
- Prédiseignée pour l'insertion des mini pompes Easy Flow, Easy One, Aqua Split (modèle TB 75-OPT uniquement)
- Fermeture centrale avec brevet anti-déblocage accidentel
- Couvercle arrondi
- Longueur de la barre 2 m
- Peut être peint
- Température de fonctionnement -20°C / +60°C

## MODÈLES DISPONIBLES :




BLANC RAL 9010

# FICHES TECHNIQUES



Goulotte verticale




Goulotte horizontale



Installation goulotte sans bulle intégrée



Installation g

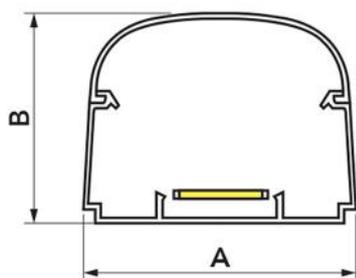

## DIMENSIONS

CODE	MODÈLE	A [mm]	B [mm]
B-11130062	TB 62 - OPT	62	46
B-11130075	TB 75 - OPT	74	56
B-11130100	TB 102 - OPT	100	66

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
B-11130062	«OPTIMA TB» TB62 GOULOTTES AVEC NIVEAU SPIRITUEL - 2 MT. LONGTB62 -OPT
B-11130075	«OPTIMA TB» TB75 GOULOTTES AVEC NIVEAU SPIRITUEL - 2 MT. LONGTB75 -OPT
B-11130100	«OPTIMA TB» TB102 GOULOTTES AVEC NIVEAU SPIRITUEL - 2 MT. LONGTB102 -OPT

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.