

# Plénum isolé avec attache supérieure munie d'entrées arr/lat pour diffuseur linéaire 2 fentes


- cod. PWD300175 - cod. PWD300176 - cod. PWD300177

- cod. PWD300178 - cod. PWD300179



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée isolée
- Revêtement extérieur en polyéthylène à cellules fermées (épaisseur 3 mm)
- Colliers pour les raccords supérieurs fournis
- Colliers pour entrées arrière et latérales disponibles sur demande (voir combinaisons dans le tableau)
- Kit de supports et de vis pour la fixation du diffuseur inclus

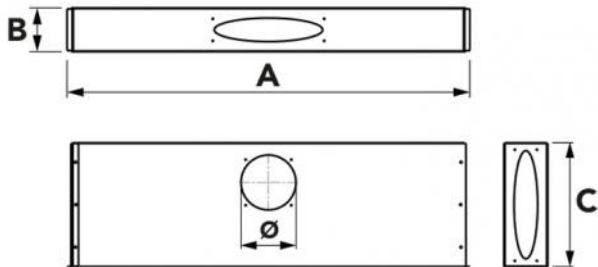

## DIMENSIONS

CODE	DIMENSION A [mm]	DIMENSION B [mm]	DIMENSION C [mm]	NOMBRE DE COLLIERS SUP FOURNIS/MOD.	COLLIER ARRIÈRE SUR DEMANDE / MOD.	COLLIER LATÉRAL SUR DEMANDE / MOD.
PWD300175	630	105	280	1 pce. / E5 (Ø150)	1 pce. / C3 (OVALE Ø150-125)	
PWD300176	830	105	280	1 pce. / E5 (Ø150)	1 pce. C3 / E5 (OVALE Ø150-125)	
PWD300177	1030	105	280	1 pce. / E5 (Ø150)	1 pce. C3 / E5 (OVALE Ø150-125)	
PWD300178	1530	105	280	1 pce. / E5 (Ø150)	2 pce. C3 / E5 (OVALE Ø150-125)	
PWD300179	2030	105	280	2 pce. / E5 (Ø150)	2 pce. C3 / E5 (OVALE Ø150-125)	

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD300175	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 2 EMPLACEMENTS L.600
PWD300176	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 2 EMPLACEMENTS L.800
PWD300177	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 2 EMPLACEMENTS L.1000
PWD300178	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 2 EMPLACEMENTS L.1500
PWD300179	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 2 EMPLACEMENTS L.2000

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.