



# Plénum isolé avec attache supérieure munie d'entrées arr/lat pour diffuseur linéaire 3 fentes

- cod. PWD300180 - cod. PWD300181 - cod. PWD300182  
- cod. PWD300183 - cod. PWD300184

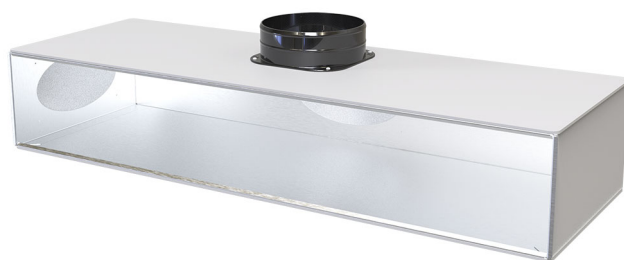

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée isolée
- Revêtement extérieur en polyéthylène à cellules fermées (épaisseur 3 mm)
- Colliers pour les raccords supérieurs fournis
- Colliers pour entrées arrière et latérales disponibles sur demande (voir combinaisons dans le tableau)
- Kit de supports et de vis pour la fixation du diffuseur inclus

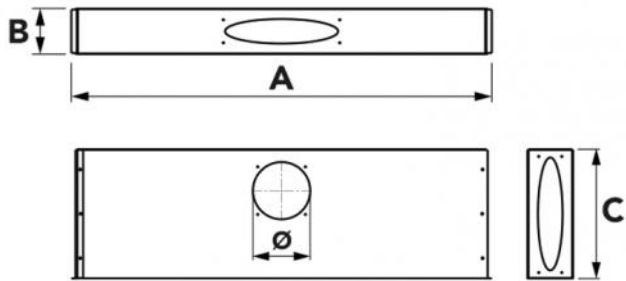

## DIMENSIONS

CODE	DIMENSIONS A [mm]	DIMENSIONS B [mm]	DIMENSIONS C [mm]	NOMBRE DE COLLIERS SUP FOURNIS/MOD.	COLLIER ARRIÈRE SUR DEMANDE / MOD.	COLLIER LATÉRAL SUR DEMANDE / MOD.
PWD300180	630	145	280	1 pce. / E5 (Ø150)	1 pce. / C3 (OVALE Ø150-125)	
PWD300181	830	145	280	1 pce. / E5 (Ø150)	1 pce. / C3 (OVALE Ø150-125)	
PWD300182	1030	145	280	1 pce. / E5 (Ø150)	1 pce. / C3 (OVALE Ø150-125)	
PWD300183	1530	145	280	2 pce. / E5 (Ø150)	2 pce. / C3 (OVALE Ø150-125)	
PWD300184	2030	145	280	2 pce. / E5 (Ø150)	2 pce. / C3 (OVALE Ø150-125)	

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD300180	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 3 EMPLACEMENTS L.600
PWD300181	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 3 EMPLACEMENTS L.800
PWD300182	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 3 EMPLACEMENTS L.1000
PWD300183	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 3 EMPLACEMENTS L.1500
PWD300184	PLÉNUM ISOLÉ AVEC UNE CONNEXION SUPÉRIEURE POUR LES DIFFUSEURS LINÉAIRES À 3 EMPLACEMENTS L.2000

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.