


# Dérivation à 3 voies isolée adaptée pour tuyaux de 150 à 450 mm

- cod. PWC500007 - cod. PWC500008 - cod. PWC500009  
- cod. PWC500010 - cod. PWC500011



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matériau: PP
- Revêtement isolant : polyéthylène avec revêtement en aluminium
- Température de fonctionnement : 0°C à +70°C
- Pour tuyaux de chauffage et de climatisation (isolés ou non)
- Accessoires disponibles : réducteurs isolés

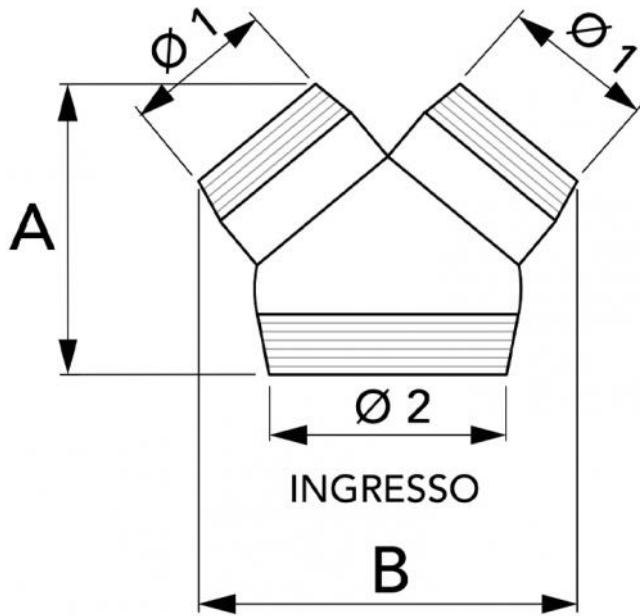

## DIMENSIONS

CODE	Ø 2 [mm]	Ø 1 [mm]	A [mm]	B [mm]
PWC500007	200	150	250	345
PWC500008	250	200	300	400
PWC500009	300	250	350	450
PWC500010	350	300	390	500
PWC500011	400	350	445	590

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC500007	BRANCHE ISOLÉE À TROIS VOIES 200 X 150 X 150
PWC500008	BRANCHE ISOLÉE À TROIS VOIES 250 X 200 X 200
PWC500009	BRANCHE ISOLÉE À TROIS VOIES 300 X 250 X 250
PWC500010	BRANCHE ISOLÉE À TROIS VOIES 350 X 300 X 300
PWC500011	BRANCHE ISOLÉE À TROIS VOIES 400 X 350 X 350

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.