
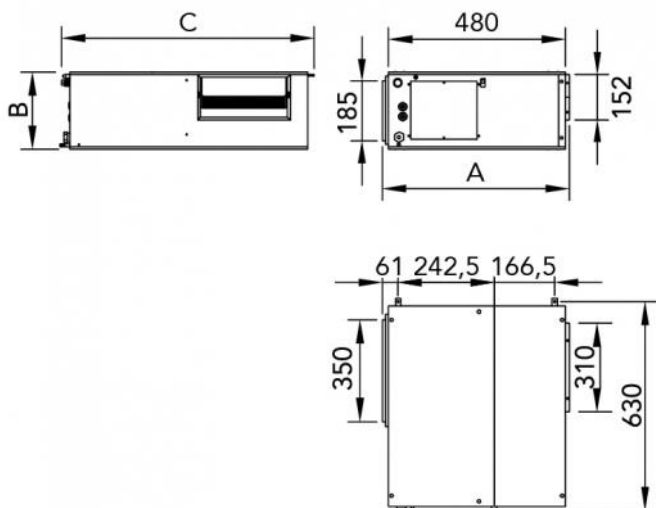


DE.CS25

déshumidificateur canalisable de faux-plafond

- cod. 30200010

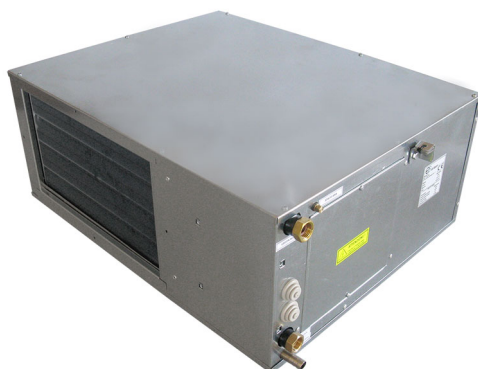

DIMENSIONS

CODE	HAUTEUR A [mm]	LARGEUR B [mm]	PROFONDEUR C [mm]
30200010	249	525	650

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES
HUMIDITÉ CONDENSÉE (26° à 65 %) [l / jour]	24
Puissance absorbée [W]	290
Alimentation [V]	230
Alimentation [Ph]	1
Alimentation [Hz]	50
Puissance max. absorbée [W]	340
Débit d'eau (15°C) [l/h]	240
PUISSANCE ABSORBÉE REFRIGÉREUR [W]	830
Perte de charge [kPa]	5
Débit d'air [m³/h]	250
Max. prévalence (VIT.3) [Pa]	60
Moyenne prévalence (VIT.2) [Pa]	40
Faible prévalence (VIT.1) [Pa]	10
Réfrigérants (R290) [gr]	70
NIVEAU PUISSANCE ACOUSTIQUE [dB(A)]	41
Niveau pression acoustique [dB(A)]	33

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
30200010	UNITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR À FAUX PLAFOND «DE.CS25»

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.