


Grille de récupération à ailettes fixes inclinée de 45° en aluminium peint blanc avec filtre amovible pour faux plafond avec plénum abaissé

- cod. PWC100061



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriquée en tôle galvanisée
- Peinture blanche RAL 9016
- Fermeture par aimant
- Degré de filtration G4 (réf. EN 779/2012)
- Plénum surbaissé équipé d'un trou pour fixation au plafond
- Revêtement extérieur en polyéthylène à cellules fermées (épaisseur 3 mm)

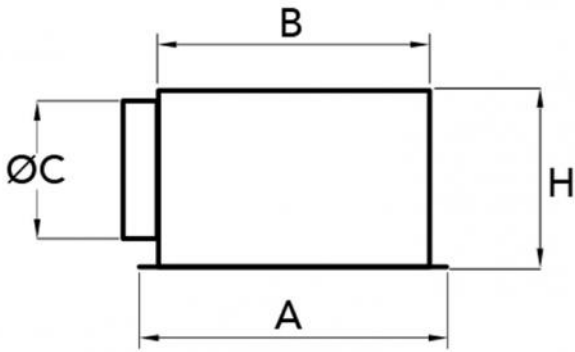

DIMENSIONS :


CODE	A [mm]	B [mm]	ØC [mm]	H [mm]	DIMENSIONS RACCORD ARRIÈRE [mm]
PWC100061	595 x 595	560 x 560	200	250	545 x 545

DONNÉES TECHNIQUES


Ak [m ²]	Q [m ³ /h] MIN	Q [m ³ /h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
595 x 595	510	1760	--	34	10	50

DÉTAIL

- [1] Équerres en acier
- [2] Aimant
- [3] Filtre

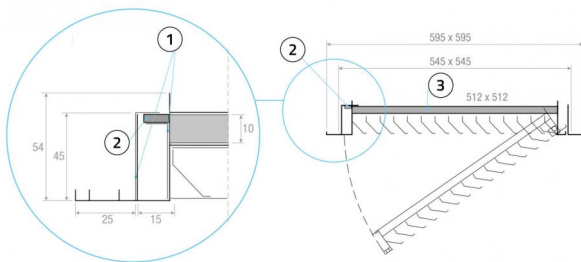

SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR

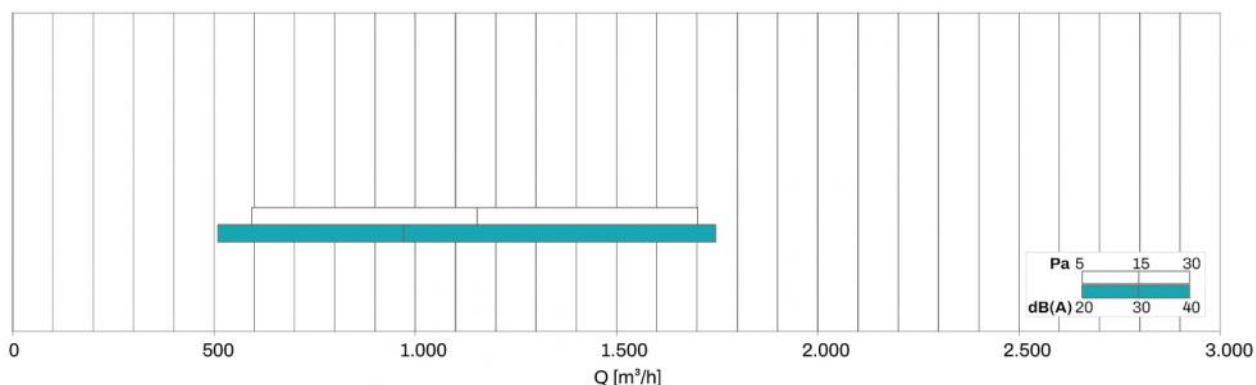

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC100061	PLÉNUMABAISSÉ

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.