



## Plénum isolé à plusieurs entrées VMC + clima

- cod. PWD400381 - cod. PWD400382 - cod. PWD400383  
- cod. PWD400384 - cod. PWD400385

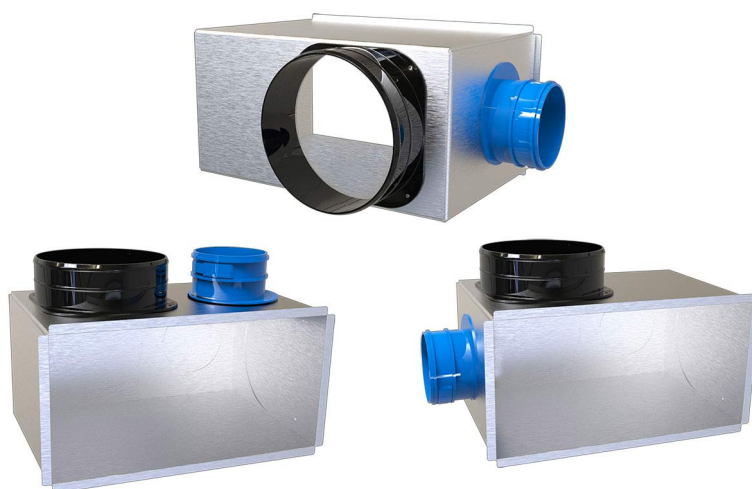

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée
  - Revêtement extérieur en polyéthylène à cellules fermées
  - Trous prédécoupés (haut, bas, côté)
  - Collier pour raccords de tuyau fourni (dans la liste des combinaisons possibles).
  - Trous prédécoupés pour VMC
- =- Connecteurs pour flexible MVHR Ø92 / Ø75 sur demande

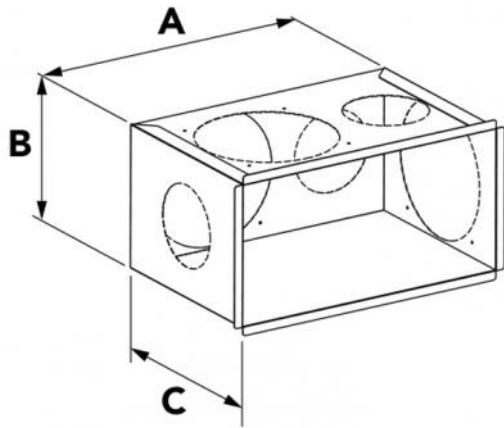

## DIMENSIONS

CODE	DIMENSIONS GRILLES [MM]	DIMENSIONS EXTÉRIEURES PLÉNUM A x B [mm]	PROFONDEUR PLÉNUM [mm]	TROU PRÉ-DÉCOUPÉ [mm]	MODÈLE COLLIER ARRIÈRE	MODÈLE COLLIER SUPÉRIEUR/INFÉRIEUR	MODÈLE COLLIER LATÉRAL (D-G)
PWD400381	432 x 182	410 x 160	205	150	E5 Ø 150		
PWD400382	232 x 132	210 x 110	205	150	C3 OVALE Ø 125-150		
PWD400383	332 x 132	310 x 110	205	150	C3 OVALE Ø 125-150		
PWD400384	332 x 182	310 x 160	205	150	E5 Ø 150		
PWD400385	432 x 132	410 x 110	205	150	C3 OVALE Ø 125-150		

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD400381	PLÉNUM ISOLÉ PRÉPARÉ POUR 3 INPUTS POUR COLLIERS MOD. E5 DIAM 150 - 400X150
PWD400382	PLÉNUM ISOLÉ PRÉPARÉ POUR 3 INPUTS POUR COLLIERS MOD. C3 DIAM 125-150 - 200X100
PWD400383	PLÉNUM ISOLÉ PRÉPARÉ POUR 3 INPUTS POUR COLLIERS MOD. C3 DIAM 125-150 - 300X100
PWD400384	PLÉNUM ISOLÉ PRÉPARÉ POUR 3 INPUTS POUR COLLIERS MOD. C3 DIAM 125-150 - 300X150
PWD400385	PLÉNUM ISOLÉ PRÉPARÉ POUR 3 INPUTS POUR COLLIERS MOD. C3 DIAM 125-150 - 300X150

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.